


1. PŘEHLED PRODUKTU

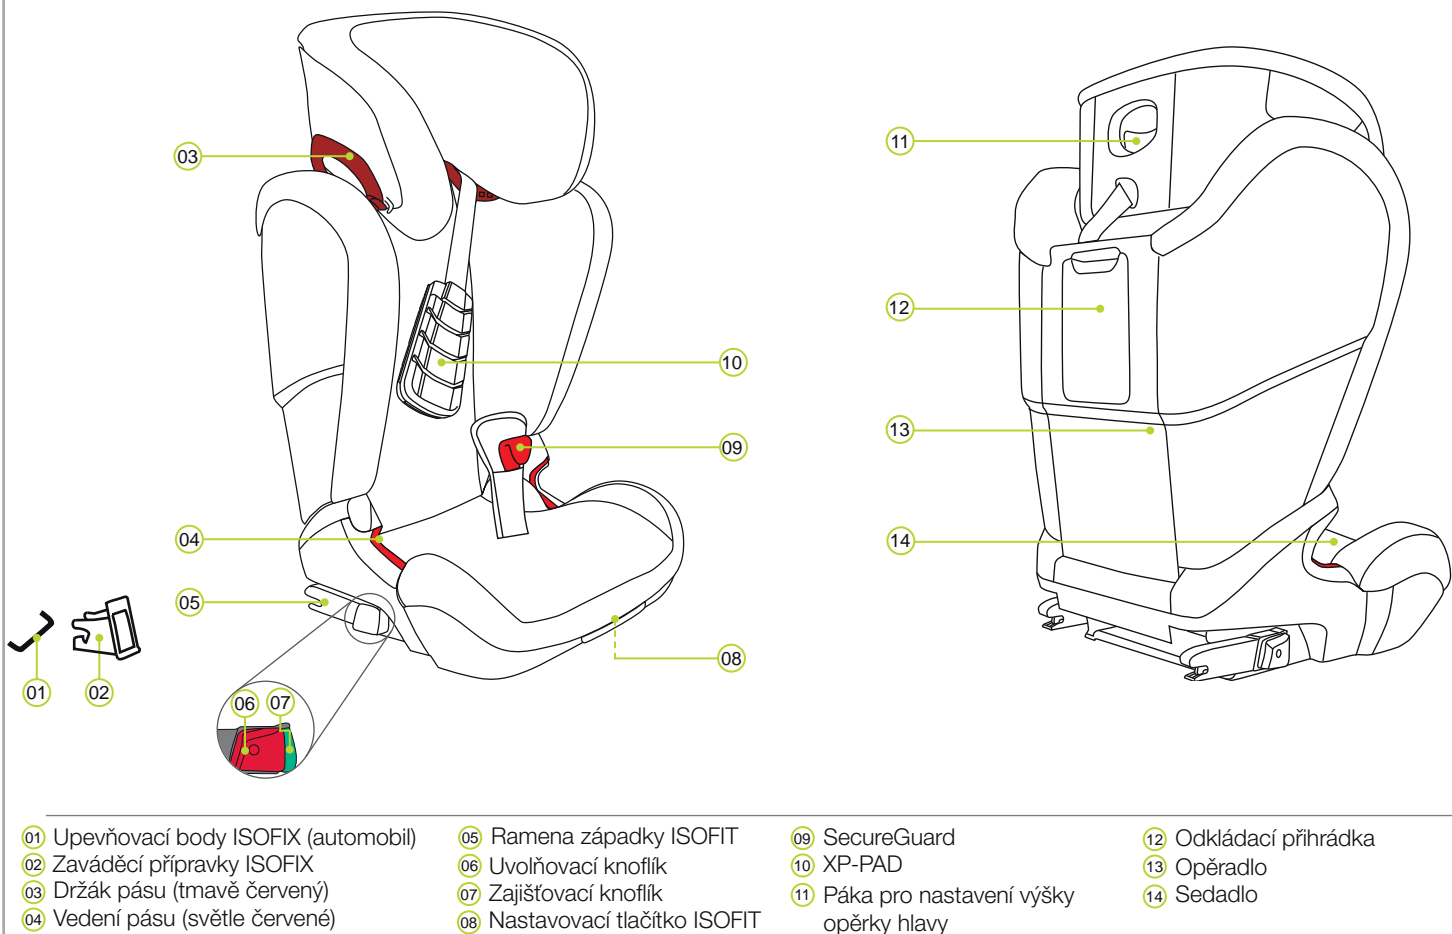

- 01 Upevňovací body ISOFIX (automobil)
- 02 Zaváděcí přípravky ISOFIX
- 03 Držák pásu (tmavě červený)
- 04 Vedení pásu (světle červené)
- 05 Ramena západky ISOFIT
- 06 Uvolňovací knoflík
- 07 Zajišťovací knoflík
- 08 Nastavovací tlačítko ISOFIT
- 09 SecureGuard
- 10 XP-PAD
- 11 Páka pro nastavení výšky opěrky hlavy
- 12 Odkládací přihrádka
- 13 Opěradlo
- 14 Sedadlo

4. POUŽITÍ V AUTOMOBILU

Dodržujte pokyny k používání dětských zadržovacích systémů v návodu k obsluze vašeho vozidla. Sedačka se může používat ve vozidlech se systémy ukotvení ISOFIX (viz seznam typů) a ve vozidlech s 3bodovými bezpečnostními pásy. Zjistíte v návodu k obsluze vašeho vozidla informace o sedačkách, které jsou schváleny jako dětské autosedačky v hmotnostní třídě 15 až 36 kg. Sedačka KIDFIX Z-LINE je schválena ke dvěma různým způsobům montáže:


Symbol	Způsob montáže	Druh schválení	Kapitola
	pomocí ramen západky na upevňovacích bodech ISOFIX ve vozidle. Berte v úvahu seznam typů automobilů.	polouniverzální a)	9A
	pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla	univerzální	9B

a) To znamená, že dětská sedačka se smí používat pouze ve vozidlech, která jsou uvedena v příloženém seznamu typů automobilů. Tento seznam typů je neustále aktualizován. Nejaktuálnější verzi získáte u nás nebo na www.britax-roemer.com

Dětskou autosedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy	ano
proti směru jízdy	ne ¹⁾
s 2bodovým pásem	ne
s 3bodovým pásem ²⁾	ano
s upevňovacími body ISOFIX (mezi sedací plochou a opěradlem)	ano
na sedadle spolujezdce	ano ³⁾
na vnějších zadních sedadlech	ano
na středním zadním sedadle (s 3bodovým pásem)	ano ⁴⁾

- 1) Použití je přípustné pouze na opačně nasměrovaném sedadle (např. v dodávce, minibusu), které je přípustné také pro přepravu dospělých osob. Na daném sedadle nesmí být aktivní žádný airbag.
- 2) Pás musí být schválený podle ECE R 16 (nebo srovnatelné normy), např. viditelně na obroubeném „E“, „e“ na zkušební etiketě na pásu.
- 3) S předním airbagem: Sedadlo vozidla posuňte dál dozadu, postupujte podle pokynu v příručce k vozidlu.
- 4) Použití není možné, je-li k dispozici pouze 2bodový bezpečnostní pás.

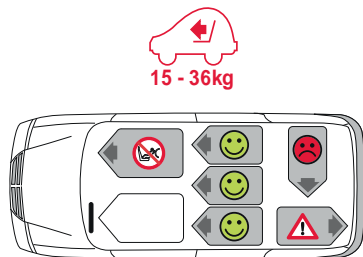


5. PÉČE A ÚDRŽBA

Zajistěte, aby se používaly výhradně originální náhradní potahy sedačky od společnosti BRITAX RÖMER, protože potah sedačky je integrální součástí dětské autosedačky a plní důležitou funkci při zajištění bezvadné funkce systému. Náhradní potahy sedačky jsou k dostání u vašeho specializovaného prodejce.


- Potah lze sejmut a vyprat v pračce (30 °C) na program jemného praní a s použitím jemného pracího prostředku. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na práci etiketě potahu.
- Plastové části a XP-PAD lze vyčistit mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky (jako rozpouštědla).

NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.




Stážení potahu sedačky

1. Posuňte hlavovou opěrku automobilu do nejvyšší polohy.
2. Vyhákněte háčky potahu (18) na zadní straně opěradla.
3. Stáhněte horní část potahu a sklopte ji dopředu na sedák.
4. Vyhákněte háčky potahu (18) na přední straně opěradla
5. Stáhněte potah ze sedáku.



Stážení potahu opěrky hlavy

6. Vyhákněte poutka potahu (19) na zadní straně opěradla.



7. Vyhákněte háčky potahu (18) na přední straně opěradla
8. Stáhněte potah opěrky hlavy (21).

Nyní můžete potah vyprat. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na práci etiketě potahu:



Natažení potahu

Pro natažení potahu postupujte v obráceném pořadí.

2. ÚVOD

Těší nás, že naše sedačka KIDFIX Z-LINE může provázet vaše dítě novým obdobím života.

Aby mohlo být vaše dítě správně chráněno, musí být KIDFIX Z-LINE bezpodmínečně používán a namontován a používán tak, jak je popsáno v tomto návodu!

Pokud budete mít další dotazy k použití, obraťte se prosím na nás:

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Theodor-Heuss-Straße 9 89340 Leipheim Germany +49 (0) 8221 3670 199	BRITAX Excelsior Limited 1 Churchill Way West Andover Hampshire SP10 3UW United Kingdom +44 (0) 1264 386034	BRITAX Nordiska Barn AB Jörgen Kocksgatan 4 SE-211 20 Malmö Sweden
---	---	--

V tomto návodu se používají níže uvedené symboly:

Symbol	Signální slovo	Vysvětlení
	NEBEZPEČÍ!	Nebezpečí těžkých škod na zdraví osob
	VAROVÁNÍ!	Nebezpečí lehkých škod na zdraví osob
	POZOR!	Nebezpečí věcných škod
	TIP!	Užitečná upozornění


Pokyny k úkonům, které následují v pevném pořadí, jsou očíslovány.

Příklad:

1. Stiskněte knoflík...

Barvy vedení pásu

Pro lepší rozlišení jsou oba bezpečnostní pásy barevně odlišeny. Diagonální pás (16) je tmavě červený a pánevní pás (15) je světle červený. Barva vedení pásu u dětské sedačky je provedena podle stejného schématu.



3. SCHVÁLENÍ

BRITAX RÖMER Dětská autosedačka	Kontrola a schválení podle ECE* R 44/04	
	Skupina	Tělesná hmotnost
KIDFIX Z-LINE	II+III	15 až 36 kg


*ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení

Dětská autosedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 44/04). Zkušební značka E (v kroužku) a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské autosedačce).

NEBEZPEČÍ! Schválení zaniká, jakmile na dětské autosedačce něco změníte. Změny smí provádět výhradně výrobce. Dětská sedačka se může používat jak s prvem XP-PAD / SecureGuard, tak i bez něj.

VAROVÁNÍ! Sedačka KIDFIX Z-LINE se smí používat výhradně k zabezpečení vašeho dítěte ve vozidle. V žádném případě není vhodná do domácnosti k sezení ani jako hračka.

NEBEZPEČÍ! Nikdy své dítě nebo dětskou sedačku nezajišťujte pomocí 2bodového bezpečnostního pásu. Pokud by Vaše dítě v dětské sedačce bylo zajištěno pouze jedním 2bodovým pásem, mohlo by se v důsledku toho při autonehodě těžce zranit nebo by dokonce mohlo zahynout.



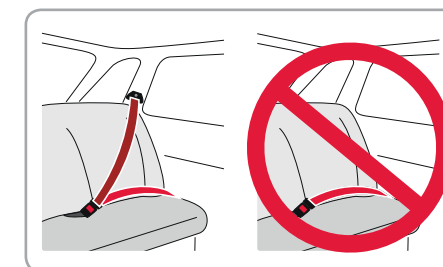


6. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

ODEPNUTÍ PÁSU DÍTĚTI:

1. Pro odepnutí pásu stiskněte uvolňovací tlačítko vašeho zámku pásu.
- TIP!** XP-PAD může pro jednodušší použití zůstat umístěn na diagonálním pásu vašeho vozidla, diagonální pás se musí před každou jízdou napnout - viz: kapitola 10, krok 12 [strana II].

DEMONTÁŽ:



1. Stiskněte uvolňovací tlačítko vašeho pásu v automobilu
 2. Otevřete XP-PAD (10) pomocí suchého zipu a vyjměte diagonální pás (16).
 3. Otevřete tmavě červený držák pásu (03) tak, že stisknete tlačítko na držáku pásu (03) směrem dozadu a vyvléknete diagonální pás (16).
 - Pouze u způsobu instalace A (ISOFIT):**
 4. Pro uvolnění upevnění ISOFIT stiskněte zelený zajišťovací knoflík (07) a červený uvolňovací knoflík (06) proti sobě nejprve na jedné a pak na druhé straně.
- Nyní lze dětskou sedačku vyjmout.

NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka musí být v autě vždy zajištěná, i když se neveze žádné dítě.

LIKVIDACE:

Dodržujte prosím předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.


Likvidace obalu	Kontejner na kartony
Potah	Zbytkový odpad, tepelné využití
Plastové díly	Podle označení do příslušného kontejneru
Kovové díly	Kontejner na kovy
Pásy	Kontejner na polyester
Zámek a jazýček	Zbytkový odpad

15 kg - 36 kg
 (~4 l. - 12 l.)

**britax
römer**

KIDFIX Z-LINE
Návod k použití

CZ

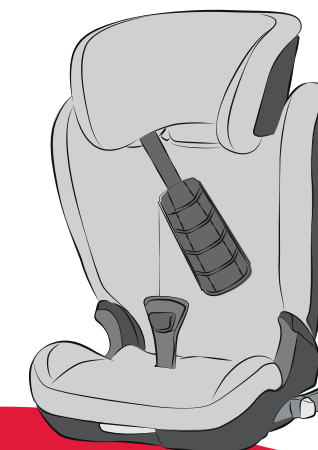

7. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

⚠ **Udělejte si čas na pečlivé přečtení tohoto návodu a uchovávejte jej v určené odkládací přihrádce (12) na dětské autosedačce, abyste se do něj vždy mohli podívat! Návod je nutné přiložit k dětské sedačce, pokud se tato předává třetí osobě!**

⚠ **NEBEZPEČÍ! Na ochranu dítěte:**

- V případě nehody s rychlostí nárazu nad 10 km/h se dětská sedačka může za určitých okolností poškodit, aniž by poškození bylo bezprostředně viditelné. V tomto případě se dětská autosedačka musí vyměnit. Zajistěte její řádnou likvidaci.
 - Nechejte dětskou autosedačku důkladně zkontrolovat, pokud došlo k jejímu poškození (např. pokud spadla na zem).
 - Pravidelně kontrolujte všechny důležité části, zda nejsou poškozeny. Ujistěte se, že zejména všechny mechanické součásti perfektně fungují.
 - Části dětské sedačky nikdy nemažte ani neolejujte.
 - Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru v sedačce ve vozidle.
 - Nechte dítě nastupovat do auta a vystupovat z auta výhradně na straně přiléhající k chodníku.
 - Pokud se dětská sedačka nepoužívá, chraňte ji před intenzivním přímým slunečním zářením. Přímé sluneční záření může sedačku velmi rozpálit. Dětská pokožka je citlivá a mohlo by dojít ke zranění.
 - Čím těsněji doléhá pás na tělo vašeho dítěte, tím větší je jeho bezpečnost. Neoblékejte proto dítě pod pás silné oblečení.
 - Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky, aby vaše dítě mělo možnost vydovádět se a pohrát si.
 - Použití na zadním sedadle: Přední sedadlo posuňte dostatečně dopředu, aby Ohyhy vašeho dítěte nemohly narážet do opěradla předního sedadla (za účelem zabránění nebezpečí zranění).
- ⚠ **NEBEZPEČÍ! Na ochranu všech cestujících ve vozidle:**
- Při nouzovém zabrzdění nebo při nehodě mohou nezajištěné předměty a osoby poranit ostatní spolucestující. Proto vždy dbejte na to, aby...
- opěradla sedadel vozidla byla zajištěna (např. zajištění sklopné zadní sedačky).
 - byly ve vozidle zajištěny všechny těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami (například na odkládací desce za zadními sedadly).
 - byly všechny osoby ve vozidle připoutané.
 - byla dětská autosedačka v autě vždy zajištěná, i když se nepoveze žádné dítě.

⚠ **VAROVÁNÍ! Na ochranu při zacházení s dětskou sedačkou:**

- Nikdy dětskou autosedačku nepoužívejte, když je volně postavena, a to ani k vyzkoušení.
- Opěradlo (14) by se mohlo sklopit dozadu. Dětskou sedačku dáváte do vozidla vždy dříve, než do ní vložíte dítě.
- Při zvedání opěradla (14) se nesmí nic nacházet v prostoru mezi opěradlem (14) a sedákem (15). Mohlo by dojít například k přiskřípnutí a zranění vašeho prstu nebo prstu vašeho dítěte.
- Za účelem zabránění poškození dáváte pozor, aby dětská autosedačka nebyla sevřena mezi tvrdými předměty (dveře auta, kolejnice sedačky atd.).
- Když dětskou sedačku nepoužíváte, uložte ji na bezpečném místě. Neodkládejte na sedačku žádné těžké předměty a neskladujte ji přímo vedle zdroje tepla nebo na přímém slunečním světle.

⚠ **POZOR! Na ochranu vašeho vozidla:**

- Na určitých potazích sedadel v autě (např. velur, kůže atd.), které jsou vyrobeny z citlivých materiálů, může používání dětských sedaček zanechat stopy opotřebení. Pro optimální ochranu vašich potahů sedadla doporučujeme použití podložky pro dětskou sedačku, která je součástí programu příslušenství BRITAX RÖMER.



8. NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

Správně nastavená opěrka hlavy (21) zaručuje optimální průběh diagonálního pásu (16) a nabízí vašemu dítěti optimální ochranu.


Opěrka hlavy (21) musí být nastavena tak, aby mezi rameny dítěte a opěrkou hlavy (21) bylo místo ještě na dva prsty.

Takto můžete přizpůsobit výšku opěrky hlavy tělesné výšce dítěte:

1. Uchopte nastavovací páku (11) na zadní straně opěrky hlavy (21) a popotáhněte ji k sobě. Nyní je opěrka hlavy odblokovaná.
2. Odblokovanou opěrku hlavy (21) můžete nyní posunout do požadované výšky. Jakmile nastavovací páku (11) pustíte, opěrka hlavy (21) se zajistí.
3. Položte dětskou sedačku na sedadlo ve vozidle.
4. Posadte dítě do dětské autosedačky a zkontrolujte výšku. Opakujte tento postup, dokud opěrka hlavy (21) nebude ve správné výšce.



9. INSTALACE



Úprava opěradla:
Opěradlo sedačky (13) je spojeno se sedadlem (14) pomocí kloubové osy. Opěradlo (13) dětské sedačky lze plynule přizpůsobit náklonu sedadla ve vozidle. Mějte na paměti, že nejlepší možná ochrana je zaručena pouze tehdy, když je sedadlo ve voze ve vzpřímené poloze

A Pomocí funkce ISOFIT a 3bodového pásu

Sedačka KIDFIX Z-LINE se pevně zabuduje do automobilu pomocí ramen západky ISOFIT.
Dítě bude pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla vždy připoutané k dětské sedačce.




1. Pokud vaše vozidlo není standardně vybaveno zaváděcími přípravky ISOFIX, připevněte dva zaváděcí přípravky (02), které jsou součástí dodávky autosedačky*, výřezem nahoru na dva upevňovací body ISOFIX (01) vašeho vozidla.


ⓘ **TIP!** Upevňovací body ISOFIX se nacházejí mezi sedací plochou a zadním opěradlem sedadla vozidla.

* Zaváděcí přípravky usnadňují montáž dětské autosedačky s pomocí upevňovacích bodů ISOFIX a zabraňují poškození potahů autosedaček. Pokud se zaváděcí přípravky nepoužívají, odstraňte je a uchovejte je na bezpečném místě. U vozidel se sklopným opěradlem se zaváděcí přípravky musejí před sklopením opěradla odstranit. Případné problémy jsou obvykle zapříčiněny nečistotami nebo cizími tělesy na zaváděcích přípravcích a háčcích. Pro odstranění těchto problémů odstraňte nečistoty nebo cizí tělesa.

2. Posuňte hlavovou opěrku automobilu do nejvyšší polohy.
3. Proveďte kroky uvedené v kapitole 8 „NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY“.




4. Držte stisknuté nastavovací tlačítko ISOFIT (08) a zcela vysuňte (05) ramena západky ISOFIT.




5. Na obou stranách sedačky stiskněte proti sobě zelený zajišťovací knoflík (07) a červený uvolňovací knoflík (06). Tak zajistíte, že se oba háčky ramen západky ISOFIT (05) otevírají a sedačka je připravena k použití.



6. Položte XP-PAD (10) na straně blíže ke dveřím vozidla do dětské sedačky.



7. Protáhněte elastický přídržovací pásek XP-PADu (10) do tmavě červeného držáku pásu (03) na opěrce hlavy (21), až zcela spočine v držáku pásu (03) a není nijak přetočený.




8. Položte dětskou sedačku ve směru jízdy na sedačku vozidla, která je schválena pro použití. Dbejte na to, aby opěrka (13) plošně doléhala na opěradlo sedadla vašeho vozidla.
9. Umístěte obě ramena západky ISOFIT (05) přímo před oba zaváděcí přípravky (02).




10. Zasuňte obě ramena západky ISOFIT (05) do zaváděcích přípravků (02), až ramena západky ISOFIT (05) na obou stranách zaklapnou a ozve se „cvak“.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Aby byla dětská autosedačka správně upevněna, musí být na obou stranách vidět zelený zajišťovací knoflík (07).



11. Držte stisknuté nastavovací tlačítko ISOFIT (08) a posuňte dětskou sedačku co možná nejvíc dozadu.



12. Zalomujte dětskou autosedačkou, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněna, a znovu zkontrolujte zajišťovací knoflíky (07), abyste se ujistili, že jsou oba kompletně zelené.

13. Proveďte kroky uvedené v kapitole 10 „ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE“.

⚠ **Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že ...**

- ▶ dětská autosedačka je na obou stranách zacvaklá pomocí ramen západky ISOFIT (05) v upevňovacích bodech ISOFIT (01) a že oba zajišťovací knoflíky (07) jsou kompletně zelené;
- ▶ dětská autosedačka je bezpečně upevněna;
- ▶ pánevní pás (15) na obou stranách sedáku prochází přes světle červená vedení pásu (04) sedáku,
- ▶ pánevní pás (15) prochází skrz světle červený SecureGuard (09).
- ▶ diagonální pás (16) na straně zámku bezpečnostního pásu vozidla (17) rovněž prochází přes světle červená vedení pásu (04) sedáku,
- ▶ diagonální pás (16) prochází skrz tmavě červený držák pásu (03) hlavové opěrky,
- ▶ XP-PAD (10) je správně nainstalován a správně se používá,
- ▶ diagonální pás (16) prochází napříč dozadu,
- ▶ pásy jsou napnuté a nejsou překroucené,
- ▶ zámek bezpečnostního pásu automobilu (17) **nespočívá** ve světle červeném vedení pásu (04) sedáku.


⚠ **NEBEZPEČÍ!** Pokud se vaše dítě pokouší otevřít zámek bezpečnostního pásu automobilu (17) nebo zavést diagonální pás (16) do světle červeného SecureGuard (09), zastavte okamžitě, jakmile to bude možné. Zkontrolujte, jestli je dětská sedačka správně upevněna, a ujistěte se, že vaše dítě je správně zajištěno. Vysvětlete dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

ODEPNUTÍ PÁSU DÍTĚTI A DEMONTÁŽ:

Pro odepnutí pásu vašemu dítěti nebo pro demontáž dětské sedačky postupujte podle kroků uvedených v kapitole 6 „DEMONTÁŽ A LIKVIDACE“ [STRANA I]

B Pomocí 3bodového pásu

Sedačka KIDFIX Z-LINE se nezabudovává pevně do automobilu. Jednoduše se spolu s dítětem zajistí pomocí 3bodového bezpečnostního pásu ve vozidle.



1. Proveďte kroky uvedené v kapitole 8 „NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY“.
 2. Položte XP-PAD (10) na straně blíže ke dveřím vozidla do dětské sedačky.
 3. Protáhněte elastický přídržovací pásek XP-PADu (13) do tmavě červeného držáku pásu (03) na opěrce hlavy (21), až zcela spočine v držáku pásu (03) a není nijak přetočený.
 4. Dětskou sedačku položte na sedadlo ve vozidle. Dbejte na to, aby opěrka (13) plošně doléhala k opěradlu sedadla vozidla.
- ⓘ **Tip!** Pokud opěrka hlavy sedadla vozidla překáží při upevnění dětské sedačky, odstraňte ji (viz návod k obsluze vozidla). Zajistěte odstraněnou opěrku hlavy na vhodném místě ve vozidle tak, aby se nemohla převrhnout.
5. Proveďte kroky uvedené v kapitole 10 „ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE“.

⚠ **Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že ...**

- ▶ dětská autosedačka je bezpečně upevněna;
 - ▶ pánevní pás (15) na obou stranách sedáku prochází přes světle červená vedení pásu (04) sedáku,
 - ▶ pánevní pás (15) prochází skrz světle červený SecureGuard (09).
 - ▶ diagonální pás (16) na straně zámku bezpečnostního pásu vozidla (17) rovněž prochází přes světle červená vedení pásu (04) sedáku,
 - ▶ diagonální pás (16) prochází skrz tmavě červený držák pásu (03) hlavové opěrky,
 - ▶ diagonální pás (16) prochází napříč dozadu,
 - ▶ pásy jsou napnuté a nejsou překroucené,
 - ▶ XP-PAD (10) je správně nainstalován a správně se používá,
 - ▶ zámek bezpečnostního pásu automobilu (17) **nespočívá** ve světle červeném vedení pásu (04) sedáku.
- ⚠ **NEBEZPEČÍ!** Pokud se vaše dítě pokouší otevřít zámek bezpečnostního pásu automobilu (18) nebo zavést diagonální pás (16) do světle červeného SecureGuard (09), zastavte okamžitě, jakmile to bude možné. Zkontrolujte, jestli je dětská sedačka správně upevněna, a ujistěte se, že vaše dítě je správně zajištěno. Vysvětlete dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

ODEPNUTÍ PÁSU DÍTĚTI A DEMONTÁŽ:

Pro odepnutí pásu vašemu dítěti nebo pro demontáž dětské sedačky postupujte podle kroků uvedených v kapitole 6 „DEMONTÁŽ A LIKVIDACE“ [STRANA I]

10. ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE



1. Posadte své dítě do dětské sedačky a položte XP-PAD (10) přes hruď vašeho dítěte.

Pokud byste zjistili, že zpětná síla 3bodového pásu není dostatečná pro pevné napnutí pásu (přiléhajícího k dítěti), lze dětskou sedačku použít bez prvku XP-PAD (10) — viz kapitola 3 „POVOLENÍ“ [STRANA I].



2. Vytáhněte bezpečnostní pás vozidla a protáhněte jej před dítětem a zaklapněte jej do zámku pásu (17). ⚠ **NEBEZPEČÍ!** Dbejte přitom na to, aby pás vozidla nebyl překroucený, protože jinak by zádržný systém neposkytoval plný ochranný účinek.



3. Zacvakněte jazyček zámku pásu automobilu (17) jedním CVAKEM.


4. Položte diagonální pás (16) a pánevní pás (15) na straně, kde je zámek pásu vozidla (17), do světle červeného vedení pásu (04) sedáku.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Zámek bezpečnostního pásu (17) nesmí ležet mezi světle červeným vedením pásu (04) a opěrkou na ruce.



5. Položte pánevní pás (15) na druhé straně sedáku rovněž do světle červeného vedení pásu (04).

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Pánevní pás (15) musí na obou stranách procházet co možná nejhlouběji přes slabiny dítěte.




6. Zavedte pánevní pás (15) do světle červeného SecureGuard (09).

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Nezávádějte diagonální pás (16) do světle červeného SecureGuard (09).

7. Diagonální pás (16) protáhněte do tmavě červeného držáku pásu (03) na opěrce hlavy (21), až zcela spočine v držáku pásu (03) a není nijak přetočený.

ⓘ **Tip!** Jestliže opěradlo (13) zakrývá držák pásu (03), můžete opěrku hlavy (21) posunout směrem nahoru. Nyní lze diagonální pás (16) snadno zavést. Nyní zasuňte opěrku hlavy (21) opět zpět do správné výšky.



8. Ujistěte se, že diagonální pás (16) prochází přes klíční kost vašeho dítěte a nedoléhá na krk a že tlačítko na držáku pásu (03) je úplně zavřené.

ⓘ **Tip!** Výšku opěrky hlavy (21) můžete upravit i ve vozidle.



9. Otevřete suchý zip na XP-PADu (10) a odklopte hodní část XP-PADu (10) do strany.

10. Vložte diagonální pás (16) do plochy s nopky na XP-PADu (10).

11. Zavřete XP-PAD (10) tak, že opět sklopíte odklopenou část a zavřete suchý zip.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Diagonální pás (16) musí probíhat napříč dozadu. Průběh pásu můžete regulovat nastavitelným polohovačem pásů ve vozidle.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Diagonální pás (16) nesmí nikdy vést dopředu k polohovací pásu ve vozidle. V tomto případě používejte dětskou autosedačku pouze na zadním sedadle.



12. Utáhněte pás vozidla tím, že zatáhnete za diagonální pás (16).

13. Postupujte podle dalších kroků příslušného způsobu instalace.