


СТРАНИЦА I

1. ОБЗОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

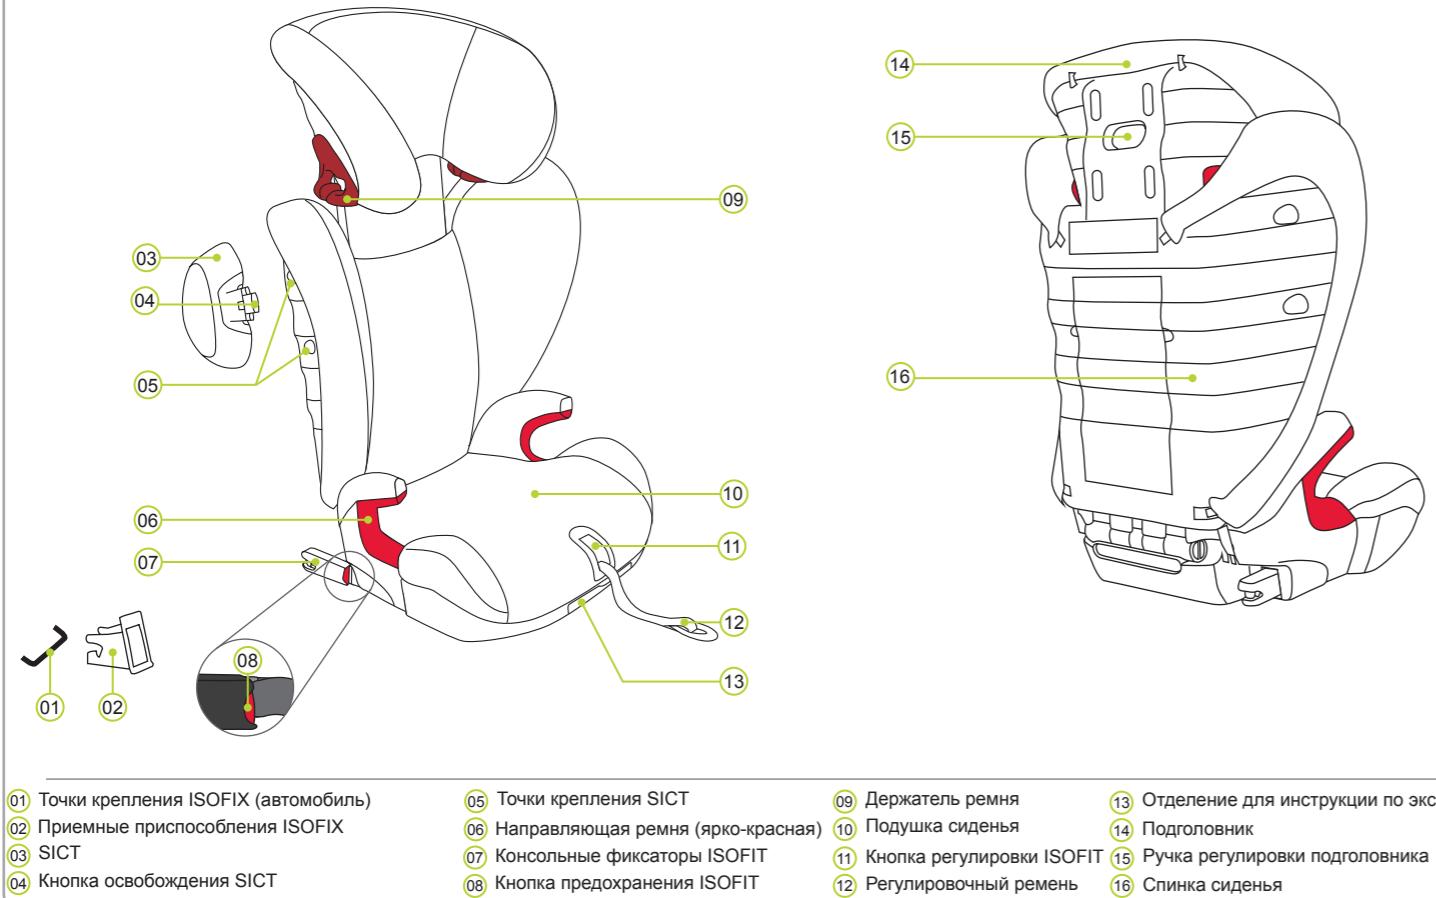

4. ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Пожалуйста, соблюдайте указания по использованию систем безопасности для детей в инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля. Сиденье может использоваться в автомобилях, оснащенных системами анкерного крепления ISOFIX (см. список типов автомобилей), и в автомобилях с 3-точечным ремнем безопасности.

В инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля найдите информацию о сиденьях, на которые разрешается устанавливать детские автомобильные сиденья в весовой категории 15–36 кг.

Для KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT имеется официальное разрешение для двух различных вариантов установки:

Символ	Вариант установки	Тип допуска	Глава
	с помощью консольных фиксаторов ISOFIT в точках крепления ISOFIT в автомобиле. Учитывайте список типов автомобилей.	полуниверсальное а)	9A
	при помощи 3-точечного ремня автомобиля	универсальное	9B

а) Это означает, что детское сиденье разрешается использовать только в автомобилях, указанных в прилагаемом списке типов автомобилей. Этот список постоянно обновляется. Последнюю версию Вы можете получить непосредственно у нас или на интернет-сайте: www.britax.eu/www.roemer.eu.

Возможные варианты использования автомобильного детского сиденья

в направлении движения	да
против движения	нет 1)
с 2-точечным ремнем	нет
с 3-точечным ремнем ²⁾	да
с использованием точек крепления ISOFIX (между плоскостью и спинкой сиденья)	да
на переднем сиденье	да ³⁾
на задних сиденьях по краям	да
на среднем заднем сиденье (с 3-точечным ремнем)	да ⁴⁾

1) Применение разрешается только на установленном против движения автомобильном сиденье (напр., в жилом фургоне, микроавтобусе), которое также допускается для транспортировки взрослого человека. Сиденье не должно быть оборудовано надувной подушкой безопасности.

2) Ремень должен иметь разрешение для эксплуатации согласно стандарту ECE R 16 (или аналогичному стандарту), свидетельством чем является, например, буква Е (e) в кружке на этикете допуска на ремне.

3) при наличии передней надувной подушки безопасности: автомобильное сиденье сдвинуть назад до конца, учитывая указания руководства по эксплуатации автомобиля.

4) Нельзя применять, если имеется только один 2-точечный ремень.

2. ВВЕДЕНИЕ

Мы счастливы, что наше сиденье KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT сможет стать надежным спутником Вашего ребенка на новом этапе его жизни. Для надлежащей защиты ребенка, сиденье KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT должно устанавливаться и эксплуатироваться только в полном соответствии с настоящей инструкцией.

Если у Вас возникнут еще вопросы по эксплуатации изделия, просим обращаться в нашу фирму:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Германия

T.: +49 (0) 731 9345-199/299
Ф.: +49 (0) 731 9345-210
Эл. п.: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Великобритания

T.: +44 (0) 1264 333343
Ф.: +44 (0) 1264 334146
Эл. п.: service.uk@britax.com
www.britax.eu


В данной инструкции используются следующие символы:

Символ	Сигнальное слово	Пояснение
	ОПАСНОСТЬ!	Опасность получения людьми тяжелых травм
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Опасность получения людьми легких травм
	ВНИМАНИЕ!	Опасность материального ущерба
	СОВЕТ!	Полезные указания

Указания относительно действий, которые должны выполняться в строгой последовательности, пронумерованы.

Пример:

1. Нажмите кнопку...



Цвета направляющих ремня

Чтобы лучше различать два автомобильных ремня, они выделены разными цветами. Диагональный ремень 18 темно-красного цвета, а поясной ремень 17 ярко-красный. Направляющие ремни также окрашены в соответствующие цвета.

3. РАЗРЕШЕНИЕ


BRITAX RÖMER Автомобильное детское сиденье	Проверка и разрешение на эксплуатацию согласно стандарту ECE* R 44/04	
	Группа	Вес ребенка
KIDFIX SL	II + III	от 15 до 36 кг
KIDFIX XP SICT		

*ECE = Европейский стандарт для оборудования для обеспечения безопасности. Автомобильное детское сиденье сконструировано, испытано и разрешено для эксплуатации в соответствии с требованиями Европейского стандарта по оборудованию для безопасности детей в автомобиле (ECE R 44/04). Знак проверки (буква Е в кружке) и номер разрешения для эксплуатации приведены на допуске к эксплуатации оранжевого цвета (наклейка на сиденье).

ОПАСНОСТЬ! При внесении пользователем каких-либо изменений в конструкцию сиденья разрешение для эксплуатации утрачивает силу. Изменения могут вноситься исключительно фирмой-изготовителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Модель KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT используется только для закрепления Вашего ребенка в автомобиле. Она абсолютно непригодна для использования в качестве сиденья или игрушки в домашних условиях.

ОПАСНОСТЬ! Никогда не закрепляйте ребенка или детское сиденье одним 2-точечным ремнем. Если ребенок пристегнут в детском сиденье только 2-точечным ремнем, то в случае аварии он может получить тяжелые травмы или погибнуть.

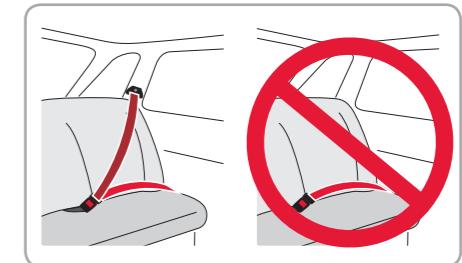

5. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используйте только оригинальные запасные чехлы сидений BRITAX RÖMER, так как чехол сиденья является неотъемлемой составной частью автомобильного детского сиденья и выполняет важные функции по обеспечению безупречного функционирования системы. Запасные чехлы сиденья можно приобрести в специализированном магазине, продавшем Вам этот товар, или в филиале всеобщего германского автомобильного клуба.

- Чехол можно снимать и стирать мягким стиральным средством в стиральной машине, используя программу деликатной стирки (30 °C). Пожалуйста, соблюдайте указания по стирке, приведенные на этикетке чехла.
- Пластмассовые детали можно очищать мыльным раствором. Не используйте агрессивные моющие средства (например, растворители).

ОПАСНОСТЬ! Запрещается эксплуатация детского сиденья без чехла.

Снятие чехла

- Установите подголовник автомобильного сиденья в самое верхнее положение.
- Вытяните наружу крючки чехла 20 на задней стороне спинки сиденья 16.
- Снимите верхнюю часть чехла.
- Вытяните наружу петли чехла 21 на задней стороне спинки сиденья 16.
- Снимите чехол с подушки сиденья 10.

Снятие чехла подголовника

- Вытяните наружу петли чехла 21 на задней стороне подголовника 14.
- Вытяните наружу крючки чехла 20 на передней стороне спинки сиденья 16.
- Снимите чехол подголовника 14.

Надевание чехла

Чтобы надеть чехол, выполните все действия в обратном порядке.



6. ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА:

- Чтобы отстегнуть ребенка, используйте кнопку освобождения замка автомобильного ремня.

ДЕМОНТАЖ СИДЕНИЯ:

- Нажмите кнопку освобождения замка автомобильного ремня.
- Вытяните диагональный ремень безопасности из темно-красного держателя 09 на подголовнике 14. **Только для варианта установки A (ISOFIT):**
- Чтобы освободить крепление ISOFIT, нажмите красную кнопку предохранения ISOFIT 08 и вытяните консольный фиксатор ISOFIT 07. Проделайте то же самое с другими консольными фиксаторами ISOFIT 07.
- Натяните регулировочный ремень 12 так, чтобы консольные фиксаторы ISOFIT 07 находились в позиции для хранения.

Теперь детское сиденье можно снять.

- ОПАСНОСТЬ!** Автомобильное детское сиденье всегда должно быть зафиксировано в автомобиле, даже если Вы не везете в нем ребенка.
- Для снятия боковой подушки безопасности SICT 03 нажмите на кнопку освобождения SICT 04/03.

УТИЛИЗАЦИЯ

Соблюдайте предписания по утилизации отходов, действующие в вашей стране.

Утилизация упаковки	Контейнер для картона
Чехол сиденья	Прочие отходы, термическая утилизация
Пластмассовые детали	Согласно маркировке в соответствующий контейнер
Металлические детали	Контейнер для металла
Ленты ремней безопасности	Контейнер для полиэстера
Замок и язычок	Прочие отходы

от 15 до 36кг
*(примерно 4 - 12 лет)

britax

KIDFIX SL KIDFIX SL SICT

Инструкция по эксплуатации



www.britax.eu

СТРАНИЦА II

7. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠️ Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и всегда держите ее при себе в предусмотренном для этого кармане **13** в детском сиденье! При передаче детского сиденья третьим лицам к нему необходимо приложить данную инструкцию!

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Для защиты вашего ребенка

- При дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения или наезда на препятствие со скоростью свыше 10 км/ч детское сиденье может получить повреждения, которые не всегда видны невооруженным глазом. В этом случае автомобильное детское сиденье необходимо заменить. Утилизацию поврежденного сиденья следует производить согласно предписаниям.
- Если автомобильное детское сиденье было повреждено (например, если оно упало на пол), необходимо, чтобы его проверил специалист.
- Регулярно проверяйте все важные детали на наличие повреждений. Убедитесь, что, в частности, все механические компоненты полностью исправны.
- Никогда не смазывайте детали детского сиденья маслом или консистентной смазкой.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автомобильном детском сиденье без присмотра.
- Посадку и высадку ребенка производите только со стороны тротуара.
- Когда детское сиденье не используется, защищайте его от попадания прямых солнечных лучей. Под воздействием прямых солнечных лучей сиденье сильно нагревается. Кожа ребенка очень чувствительна и может пострадать.
- Чем плотнее ремень прилегает к телу Вашего ребенка, тем лучше ребенок защищен. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы под ремнем не было слишком толстого слоя одежды.
- В случае длительных поездок регулярно делайте остановки, чтобы дать ребенку возможность походить, активно подвигаться и поиграть.
- Использование на заднем сиденье: Передвиньте переднее сиденье вперед так, чтобы ребенок не касался ногами спинки переднего сиденья (Опасность травмирования!).

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Для защиты всех находящихся в автомобиле:

В случае экстренного торможения или столкновения незакрепленные предметы и не пристегнутые пассажиры могут травмировать других людей, находящихся в автомобиле. Поэтому необходимо всегда следить за тем, чтобы:
• были закреплены спинки сидений (например, зафиксировать заднее откидное сиденье);
• были зафиксированы все находящиеся в автомобиле тяжелые предметы или предметы с острыми кромками (например, на полке заднего стекла);
• все пассажиры были пристегнуты ремнями;
• детское сиденье всегда было зафиксировано, даже если Вы не везете в нем ребенка.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Меры защиты при обращении с детским сидением

- Запрещается использовать детское сиденье незакрепленным — даже для опробования.
- При подъеме спинки сиденья **16** ничего не должно находиться между спинкой **16** и подушкой сиденья **10**. Вы (или Ваш ребенок) можете, к примеру, защемить пальцы.
- Во избежание повреждений следите за тем, чтобы автомобильное детское сиденье не оказывалось зажатым между жесткими деталями конструкции автомобиля (дверь автомобиля, направляющими сидений и т. д.).
- Храните детское сиденье в защищенном месте, когда оно не используется. Не ставьте на сиденье тяжелые предметы и не храните его в непосредственной близости от источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

⚠️ ВНИМАНИЕ! Для защиты Вашего автомобиля

• При использовании детского сиденья на автомобильных чехлах из восприимчивых к деформациям материалов (например, из велюра, кожи и т. п.) могут появляться потерянные места. Для оптимальной защиты Ваших автомобильных чехлов мы рекомендуем использовать подкладку по детское сиденье BRITAX RÖMER из нашего набора принадлежностей.

8. РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА И КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ SICT

Правильно отрегулированный подголовник **14** обеспечивает оптимальное положение диагонального ремня **18**, и гарантирует ребенку оптимальную защиту.

Подголовник **14** должен быть отрегулирован таким образом, чтобы между плечами ребенка и подголовником **14** могли пройти два пальца.

Отрегулировать высоту подголовника в зависимости от роста ребенка можно следующим образом:

1. Возьмитесь за ручку регулировки **15** на задней стороне подголовника **14** и потяните ее вверх. Теперь подголовник разблокирован.
2. Разблокированный подголовник **14** можно установить на необходимую высоту. Как только Вы отпустите ручку регулировки **15**, подголовник **14** зафиксируется со щелчком.
3. Установите детское сиденье на сиденье автомобиля.
4. Посадите ребенка в детское сиденье и проверьте высоту подголовника. Повторите эту процедуру несколько раз, пока подголовник **14** не будет установлен на правильной высоте.

Боковая подушка безопасности SICT крепится следующим образом.

Только для KIDFIX XP SICT:

Поддвиньте боковую подушку безопасности SICT **03** точками крепления к ближайшей двери автомобиля **05** и защелкните **03**.

⚠️ ВНИМАНИЕ! Расстояние между боковой подушкой безопасности и дверью должно составлять около 5 мм, чтобы избежать вмятин и других повреждений облицовки двери.

9. МОНТАЖ СИДЕНИЯ

A С системой ISOFIT + 3-точечный ремень

Сиденье KIDFIX SL / KIDFIX SL SICTочно закрепляется в автомашине с помощью консольных фиксаторов ISOFIT. Затем ребенок пристегивается в детском сиденье 3-точечным ремнем безопасности, имеющимся в автомобиле.



1. Если в Вашем автомобиле нет стандартного оснащения приемными приспособлениями ISOFIX, закрепите (прорезями вверх) два приемных приспособления **02**, которые входят в объем поставки сиденья*, в соответствующих точках крепления ISOFIX **01** Вашего автомобиля.

💡 СОВЕТ! Точки крепления ISOFIX находятся горизонтальной поверхностью и спинкой сиденья.

* Приемные приспособления облегчают монтаж автомобильного детского сиденья с помощью точек крепления ISOFIX и препятствуют повреждению автомобильных чехлов. Если они не используются, снимайте их и храните в защищенном месте. В автомобилях с откидывающейся спинкой сиденья приемные приспособления необходимо снимать, перед тем как откинуть спинку. Возникновение каких-либо проблем обычно бывает связано с наличием загрязнений или посторонних предметов на приемных приспособлениях или на крючках. Удалите загрязнения или иностранные тела, чтобы устранить подобные проблемы.

2. Установите подголовник автомобильного сиденья в самое верхнее положение.
3. Выполните действия, описанные в главе 8 «РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА И КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ SICT».

4. Установите детское сиденье в направлении движения на разрешенное для использования автомобильное сиденье.
5. Удерживайте кнопку регулировки **11** ISOFIT нажатой и до конца выдвините консольные фиксаторы ISOFIT **07**, расположенные не на стороне двери автомобиля.


6. Нажмите на красную кнопку предохранения ISOFIT **08**, чтобы удостовериться, что крючок контрольного фиксатора ISOFIT **07** открыт и готов для дальнейшего использования.
7. Вставьте консольный фиксатор ISOFIT **07** в приемное приспособление **02** так, чтобы фиксатор ISOFIT **07** издал щелчок.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Потяните за консольный фиксатор ISOFIT **07**, чтобы убедиться в надежной фиксации.

8. Удерживайте кнопку регулировки **11** ISOFIT нажатой и до конца выдвините консольные фиксаторы ISOFIT **07**, расположенные у двери автомобиля.

9. Нажмите на красную кнопку предохранения ISOFIT **08**, чтобы удостовериться, что крючок контрольного фиксатора ISOFIT **07** открыт и готов для дальнейшего использования.
10. Вставьте консольный фиксатор ISOFIT **07** в приемное приспособление **02** так, чтобы фиксатор ISOFIT **07** издал щелчок.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Потяните за консольный фиксатор ISOFIT **07**, чтобы убедиться в надежной фиксации.



11. Потяните за регулировочный ремень **12** и отодвиньте детское сиденье назад до упора, чтобы его спинка **16** по всей площади прилегала к спинке автомобильного сиденья.



12. Потяните резко вперед автомобильное детское сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено, и снова проконтролируйте консольные фиксаторы ISOFIT **07**, чтобы убедиться, что оба полностью зафиксированы.

13. Выполните действия, описанные в главе 10 «ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА».

⚠️ Для гарантии безопасности Вашего ребенка перед каждой поездкой убедитесь в том, что ...

- автомобильное детское сиденье с обеих сторон зафиксировано при помощи консольных фиксаторов ISOFIT **07** в точках крепления ISOFIT **01**;
- автомобильное детское сиденье надежно закреплено;
- поясной ремень **17** проходит с обеих сторон через ярко-красные направляющие ремня **06** на подушке сиденья;
- диагональный ремень **18** проходит со стороны замка автомобильного ремня также через **19** ярко-красную направляющую ремня **06** на подушке сиденья;
- диагональный ремень **18** проходит через темно-красный держатель ремня **09** на подголовнике;
- боковые подушки безопасности SICT **03** установлены и используются корректно;
- диагональный ремень **18** проходит по диагонали назад;
- ремни натянуты и не перекручены;
- замок автомобильного ремня **19** не находится в ярко-красной направляющей ремня **06** на подушке сиденья.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Если Ваш ребенок попытается открыть красную кнопку предохранения ISOFIT **08** или замок автомобильного ремня **19** остановитесь сразу же, как только представится возможность. Проверьте правильность крепления детского сиденья и убедитесь, что Ваш ребенок правильно пристегнут. Объясните ребенку, какие его действия могут быть опасными.

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА И ДЕМОНТИРОВАТЬ СИДЕНИЕ:

Чтобы отстегнуть ребенка или демонтировать детское сиденье, выполните действия, описанные в главе 6 «ДЕМОНТАЖ СИДЕНИЯ» [СТРАНИЦА I].

B С 3-точечным ремнем

Сиденье KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT устанавливается в автомобиле без фиксации. Оно просто пристегивается вместе с ребенком 3-точечным автомобильным ремнем безопасности.

1. Выполните действия, описанные в главе 8 «РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА И КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ SICT».
2. Установите детское сиденье на сиденье автомобиля. Следите за тем, чтобы спинка сиденья **16** по всей площади прилегала к спинке автомобильного сиденья.

💡 Совет! Если этому мешает подголовник автомобильного сиденья, просто поверните его.

3. Выполните действия, описанные в главе 10 «ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА».

⚠️ Для гарантии безопасности Вашего ребенка перед каждой поездкой убедитесь в том, что ...

- автомобильное детское сиденье надежно закреплено;
- поясной ремень **17** проходит с обеих сторон через ярко-красные направляющие ремня **06** на подушке сиденья;
- диагональный ремень **18** проходит со стороны замка автомобильного ремня также через **19** ярко-красную направляющую ремня **06** на подушке сиденья;
- диагональный ремень **18** проходит через темно-красный держатель ремня **09** на подголовнике;
- диагональный ремень **18** проходит по диагонали назад;
- ремни натянуты и не перекручены;
- боковые подушки безопасности SICT **03** установлены и используются корректно;
- замок автомобильного ремня **19** не находится в ярко-красной направляющей ремня **06** на подушке сиденья.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Если Ваш ребенок попытается открыть замок автомобильного ремня **19**, остановитесь сразу же, как только представится возможность. Проверьте правильность крепления детского сиденья и убедитесь, что Ваш ребенок правильно пристегнут. Объясните ребенку, какие его действия могут быть опасными.

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА И ДЕМОНТИРОВАТЬ СИДЕНИЕ:

Чтобы отстегнуть ребенка или демонтировать детское сиденье, выполните действия, описанные в главе 6 «ДЕМОНТАЖ СИДЕНИЯ» [СТРАНИЦА I].

10. ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА

KIDFIX SL SICT & KIDFIX SL:

1. Усадите ребенка в детское сиденье.
2. Вытяните автомобильный ремень и проведите его над ребенком к замку автомобильного ремня **19**.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Проследите за тем, чтобы автомобильный ремень не был перекручен, так как иначе система натяжения ремней безопасности не сможет в полной мере выполнить свою защитную функцию.

3. Защелкните язычок в замке автомобильного ремня **19**.
4. Проденьте диагональный **18** и поясной ремень **17** на стороне замка автомобильного ремня **19** в ярко-красную направляющую ремня **06** на подушке сиденья.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Замок автомобильного ремня **19** в этом случае не должен находиться между ярко-красной направляющей ремня **06** и подлокотником.

5. Вложите поясной ремень **17** в ярко-красную направляющую ремня на другой стороне подушки сиденья **06**.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Поясной ремень **17** должен с обеих сторон обхватывать бедра ребенка как можно ниже.

6. Введите диагональный ремень безопасности **18** в темно-красный держатель ремня **09** на подголовнике **14**, чтобы он полностью и без перекручивания вошел в держатель ремня **09**.

💡 Совет! Если спинка сиденья закрывает **16** держатель ремня **09**, подголовник **14** можно приподнять вверх. Теперь диагональный ремень безопасности **18** можно легко протянуть. Затем установите подголовник **14** на прежней высоте.

7. Убедитесь в том, что диагональный ремень **18** проходит над ключицей ребенка и не прилегает к шее.

💡 Совет! Высоту подголовника **14** можно подрегулировать в автомобиле.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Диагональный ремень **18** должен проходить по диагонали назад. Положение ремня можно отрегулировать с помощью перемещаемого регулятора направления ремня автомобиля.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Диагональный ремень **18** никогда не должен проходить вперед к регулятору направления ремня вперед. Если это происходит, устанавливайте автомобильное детское сиденье только на заднее сиденье автомобиля.

Если у Вас возникнут еще вопросы по эксплуатации изделия, просим обращаться в нашу фирму:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Германия
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Великобритания