


1. ОГЛЯД ПРОДУКТУ

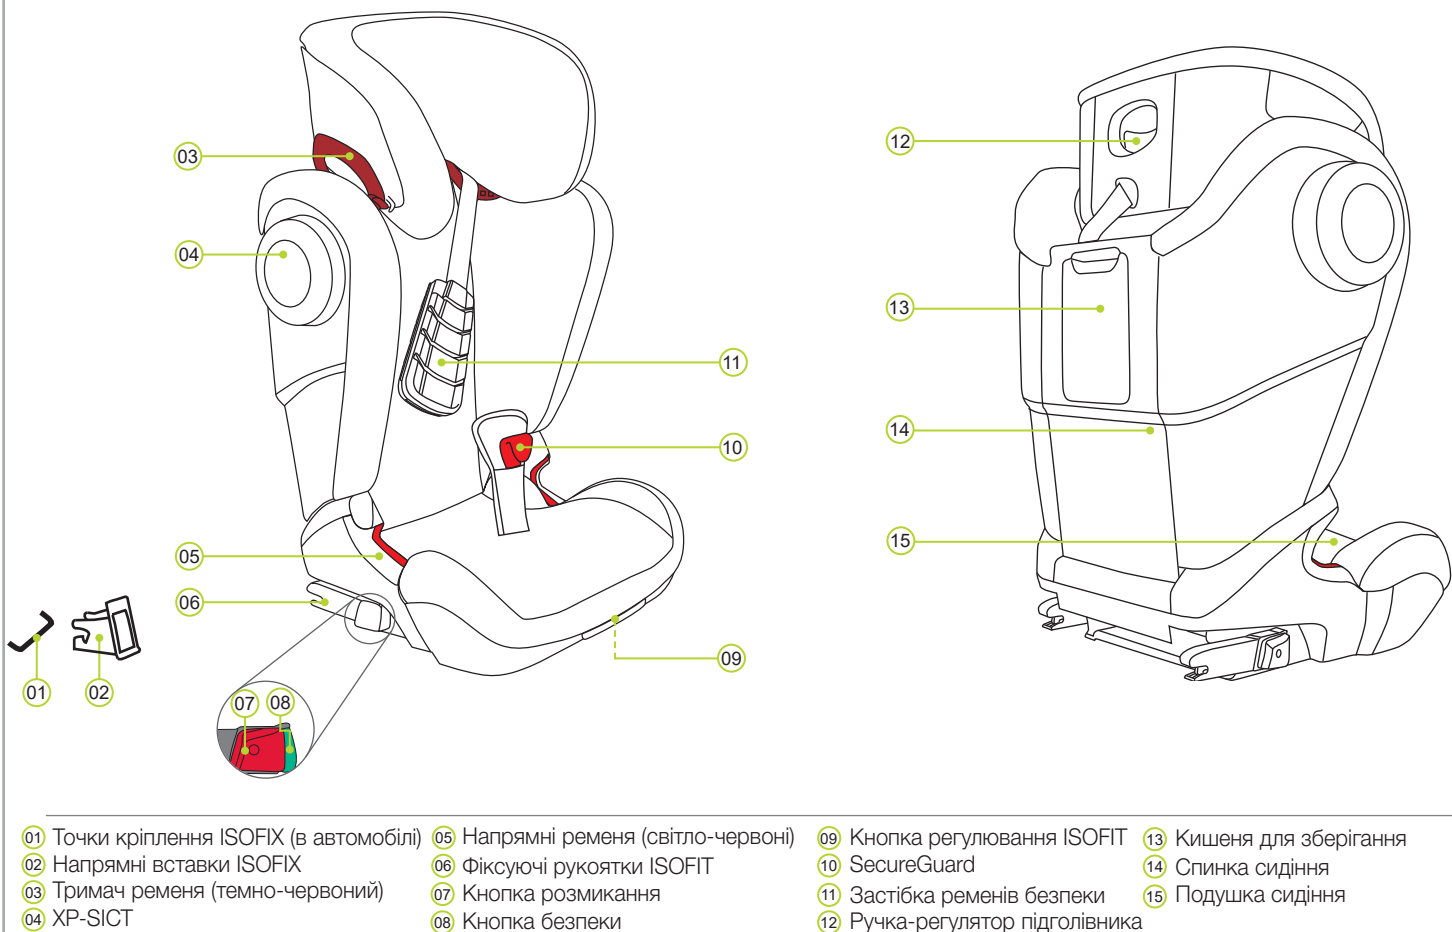

- 01 Точки кріплення ISOFIX (в автомобілі)
- 02 Напрямні вставки ISOFIX
- 03 Тримач ременя (темно-червоний)
- 04 XP-SICT
- 05 Напрямні ременя (світло-червоні)
- 06 Фіксуючі рукоятки ISOFIT
- 07 Кнопка розмикання
- 08 Кнопка безпеки
- 09 Кнопка регулювання ISOFIT
- 10 SecureGuard
- 11 Застібка ременів безпеки
- 12 Ручка-регулятор підголівника
- 13 Кишеня для зберігання
- 14 Спинка сидіння
- 15 Подушка сидіння


4. ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ

Дотримуйтеся вказівок із використання систем безпеки для дітей, що наведені в посібнику з експлуатації вашого автомобіля. Крісло можна використовувати в усіх автомобілях, що оснащені системою кріплення ISOFIX (див. список видів автомобілів) і ременем безпеки із кріпленнями у 3 точках. У посібнику користувача до вашого автомобіля можна знайти інформацію щодо встановлення сидіння, які дозволяється використовувати для дитячих автомобільних крісел із ваговими категоріями від 15 до 36 кг. Дитяче автомобільне крісло KIDFIX III S дозволяється встановлювати двома різними способами:

| Символ | Спосіб | Тип дозволу | Розділ |
|--------|--|--------------------------------|--------|
| | за допомогою фіксуючих рукояток ISOFIT до точок кріплення ISOFIX в автомобілі. Дотримуйтеся списку видів транспорту. | «Напівуніверсал» ^{a)} | 9A |
| | за допомогою ременя безпеки із кріпленнями в 3 точках | «Універсал» | 9B |

^{a)} Це означає, що дитяче крісло можна встановлювати лише в автомобілях, перерахованих у списку про види транспорту. Цей список постійно оновлюється. Найновішу версію можна отримати в нас або на нашій веб-сторінці: www.britax.com. Дитяче автомобільне крісло можна використовувати наступним чином:

| | |
|---|-------------------|
| у напрямку руху | так |
| проти напрямку руху | ні ¹⁾ |
| з ременем безпеки із кріпленнями в 2 точках | ні |
| з ременем безпеки із кріпленнями в 3 точках ²⁾ | так |
| на сидіннях, що мають точки кріплення ISOFIX (між поверхнями сидіння та спинки) | так |
| на пасажирському сидінні поряд із сидінням водія | так ³⁾ |
| на боковому задньому сидінні | так |
| на середньому задньому сидінні (з ременем безпеки із кріпленнями в 3 точках) | так ⁴⁾ |

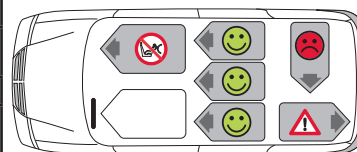





- Використання дозволене на сидінні, розташованому проти напрямку руху (наприклад, у фургоні або мікроавтобусах), якщо сидіння також допущене для використання дорослими. Сидіння не можна розташовувати в межах досягнення подушки безпеки.
- Ремінь безпеки повинен відповідати нормам ECE R 16 (або аналогічним нормам), наприклад, обведена літера "E", "e" на етикетці перевірки на ремінь безпеки.
- Якщо є фронтальна подушка безпеки: зсуньте пасажирське сидіння на значну відстань назад і дотримуйтеся вказівок у посібнику з експлуатації автомобіля.
- Встановлення дитячого автомобільного крісла неможливе за використання ременя безпеки із кріпленнями в 2 точках.

5. ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зношений чохол замініть лише оригінальним чохлом для крісел BRITAX RÖMER, оскільки чохол є невід'ємною частиною крісла, що відіграє важливу роль у забезпеченні належного функціонування системи безпеки. Запасні чохла можна придбати у роздрібного торговця.

- Чохол можна знімати і прати у пральній машині, використовуючи мийний засіб м'якої дії в режимі делікатного прання (30 °C). Уважно ознайомтеся з інструкцією стосовно чистення на етикетці.
- Пластикові деталі та застібки ременів безпеки можна очищувати в мильній воді. Не використовуйте агресивні засоби для чистення (наприклад, розчинники).

⚠ ОБЕРЕЖНО! Автомобільне дитяче крісло не можна використовувати без чохла.



Знімання чохла із крісла

- Змістіть підголівник сидіння автомобіля у верхнє положення.
- Розстебніть гачки чохла (19), що знаходяться позаду спинки сидіння.
- Зніміть чохол із верхньої частини крісла і складіть його на переднє сидіння.
- Розстебніть гачки чохла (19), що знаходяться в передній частині спинки сидіння.
- Зніміть чохол із крісла.

Знімання чохла з підголівника

- Розстебніть петлі чохла (20), що знаходяться позаду спинки сидіння.

- Розстебніть гачки чохла (19), що знаходяться в передній частині спинки сидіння.
- Зніміть чохол із підголівника (22).

Після цього чохол можна прати. Уважно ознайомтеся з інструкцією стосовно чистення на етикетці:



Надягання чохла

Виконайте всі дії у зворотному порядку.

2. ВСТУП

Ми раді, що наше дитяче автомобільне крісло KIDFIX III S зможе супроводжувати вашу дитину протягом її нового етапу життя.

Для надійного захисту вашого малюка дитячі автомобільні крісла KIDFIX III S слід використовувати та встановлювати чітко дотримуючись цієї інструкції!

Якщо у вас є ще запитання стосовно користування автомобільним кріслом, будь ласка, звертайтеся до нас:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Німеччина

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Факс: +49 (0) 8221 3670 -210
Електронна пошта: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
T.: +44 (0) 1264 333343

Факс: +44 (0) 1264 334146
Ел. пошта: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

У цій інструкції використовуватимуться такі символи:

| Символ | Сигнальне слово | Пояснення |
|--------|----------------------|-----------------------------------|
| | ОБЕРЕЖНО! | Ризик отримати серйозні травми |
| | ПОПЕРЕДЖЕННЯ! | Ризик отримати легкі травми |
| | УВАГА! | Ризик отримати матеріальні збитки |
| | ПОРАДА! | Корисні вказівки |


Інструкції, які потрібно виконувати послідовно, пронумеровано.

Наприклад:

1. Натисніть на кнопку...

Кольори напрямних ременя безпеки

Для зручності обидва автомобільні реміні безпеки позначені різними кольорами. Діагональний ремінь безпеки (17) темно-червоний, а поясний ремінь безпеки (16) світло-червоний. Колір напрямних ременя на дитячому кріслі повинен відповідати схемі кольорів.



3. ДОЗВІЛ

| BRITAX RÖMER Дитяче автомобільне крісло | Перевірка та допуск відповідно до норм ECE* R 44/04 | |
|--|---|-----------------|
| | Група | Вага дитини |
| KIDFIX III S | II+III | від 15 до 36 кг |


*ECE = європейські норми щодо обладнання для безпечного перевезення дітей

Дитяче автомобільне крісло сконструйовано, протестовано та сертифіковано відповідно до вимог європейських норм обладнання, що забезпечує безпеку дітей (ECE R 44/04). Позначка про випробування E (у колі) та номер сертифікації вказані на оранжевій етикетці, що підтверджує сертифікацію (етикетка на дитячому автомобільному кріслі).

⚠ ОБЕРЕЖНО! Дозвіл втратить свою силу, якщо ви виконаєте будь-які модифікації на дитячому автомобільному кріслі. Зміни може здійснювати лише виробник. Дитяче крісло призначено для використання як з XP-PAD / SecureGuard, так і без нього.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Дитяче автомобільне крісло KIDFIX III S слід використовувати лише з метою безпеки дитини в автомобілі. У жодному разі не можна використовувати його в якості сидіння або іграшки вдома.

⚠ ОБЕРЕЖНО! Ніколи не пристібайте вашу дитину або дитяче сидіння за допомогою ременя безпеки із кріпленнями в 2 точках. Якщо дитина пристебнута ременем безпеки із кріпленнями в 2 точках, то у випадку аварії це може призвести до травмування або навіть загибелі.

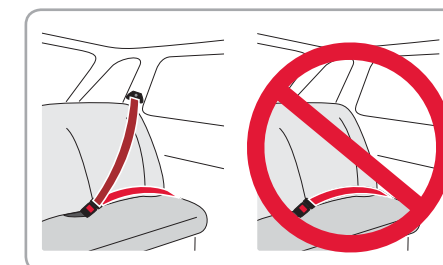

6. ЗНІМАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

РОЗСТІБАННЯ РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ

1. Щоб відстебнути ремінь безпеки, відкрийте замок автомобільного ременя безпеки, натиснувши кнопку розмикання.

ⓘ ПОРАДА! Застібка ременя безпеки може залишатися прикріпленою до діагонального ременя в автомобілі. Під час кожної поїздки діагональний ремінь має бути затягнутим. Див.: розділ 10, крок 12 [сторінка II].

ЗНІМАННЯ:



- Розімкніть замок автомобільного ременя безпеки, натиснувши на кнопку розмикання.
- Розстебніть застібку ременя безпеки (11) на липучці та витягніть діагональний ремінь (17).
- Розімкніть темно-червоний тримач ременя (03), натиснувши на тримач внизу (03) та вийміть діагональний ремінь (17).

Тільки під час установлення за типом А (ISOFIT):

- Щоб послабити кріплення ISOFIT, натисніть на зелену кнопку безпеки (08) та червону кнопку розмикання (07) спочатку з одного боку, потім з іншого.

► Після цього дитяче крісло можна зняти.

⚠ ОБЕРЕЖНО! Дитяче крісло завжди має бути закріпленим в автомобілі, навіть, якщо в ньому немає дитини.

УТИЛІЗАЦІЯ:

Дотримуйтеся норм утилізації, що діють у вашій країні.


| | |
|----------------------|--|
| Утилізація пакування | Контейнер для картону |
| Чохол | Залишкові відходи, термічна переробка |
| Пластикові деталі | Відповідно до маркування у відповідному контейнері |
| Металеві деталі | Контейнер для металу |
| Реміні безпеки | Контейнер для поліестеру |
| Застібки та пряжки | Залишкові відходи |

15-36 кг
 (~4-12 років)

**britax
römer**

KIDFIX III S
Інструкція з експлуатації

UA

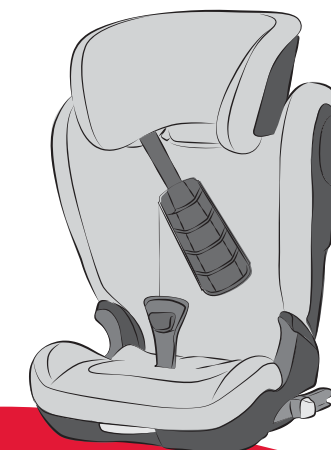

СТОРІНКА II

7. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте ці вказівки та завжди тримайте їх під рукою у спеціально призначеному для цього відділі (13) на дитячому кріслі! Передаючи дитяче крісло іншим людям, не потрібно забувати про інструкцію, яка має постачатися в комплекті з ним!

ОБЕРЕЖНО! Для захисту дитини

- У випадку аварії, під час якої швидкість на момент удару складає більше 10 км/год., крісло може пошкодитися, але це пошкодження може бути непомітним. У такому випадку дитяче автомобільне крісло необхідно замінити. Утилізуйте крісло належним чином.
- У випадку пошкодження дитячого крісла ретельно перевіряйте його на неушкодженість (наприклад, під час падіння).
- Регулярно перевіряйте всі важливі деталі на наявність пошкоджень. Переконайтеся в тому, що всі механічні компоненти перебувають в ідеальному робочому стані.
- Ніколи не змащуйте частини дитячого автомобільного крісла мастилом.
- Ніколи не залишайте дитину в дитячому автомобільному кріслі без нагляду.
- Дозволяйте дитині сідати в автомобіль і виходити з нього лише з боку тротуару.
- Захищайте дитяче крісло від інтенсивного впливу прямого сонячного проміння в той момент, коли воно не використовується. Дитяче автомобільне крісло може нагрітись під впливом прямого сонячного проміння. Дитяча шкіра дуже чутлива, тому можуть виникнути пошкодження.
- Чим щільніше прилягає ремінь до тіла дитини, тим кращий захист вашого малюка. Тому не одягайте на дитину товстий одяг.
- Робіть зупинки під час тривалих переїздів, щоб дати дитині можливість порухатися та погратися.
- Використання крісла на задньому сидінні: Пересуньте передне сидіння вперед на таку відстань, за якої ноги дитини не будуть діставати до спинки переднього сидіння (для запобігання ризику травмування).

ОБЕРЕЖНО! Для захисту всіх пасажирів в автомобілі

Під час аварійного гальмування або аварії предмети та пасажирів, безпечно положення яких в автомобілі не забезпечене належним чином, можуть стати причиною травмування інших людей, що перебувають в автомобілі. Завжди перевіряйте, щоб:

- спинки сидінь транспортного засобу були закріплені (наприклад, зафіксована заскочка заднього відкидного сидіння);
- усі важкі та гострі предмети, що знаходяться в автомобілі (наприклад, на багажній полиці) були закріплені;
- усі люди в автомобілі пристебнули реміні безпеки;
- дитяче автомобільне крісло завжди було надійно закріплене, навіть якщо в ньому немає дитини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Заходи безпеки під час встановлення дитячого крісла

- Ніколи не використовуйте дитяче крісло поза автомобілем, навіть щоб перевірити його.
- Спинка (14) не відкидається назад. Перш ніж посадити дитину в дитяче крісло, спочатку встановіть його на сидіння автомобіля.
- Під час повороту спинки сидіння (14) прослідкуйте, щоб нічого не знаходилося між спинкою (14) та подушкою сидіння (15). Наприклад, щоб ви або ваша дитина не прищемили собі пальці.
- Для запобігання пошкодженню забезпечте відповідне положення дитячого крісла: воно не повинно бути затиснуте між твердими об'єктами (двері автомобіля, напрямна сидіння тощо).
- Якщо дитяче крісло не використовується, тримайте його в безпечному місці. Не кладіть важких предметів на крісло та не зберігайте його поблизу джерел тепла або під прямими сонячними променями.

УВАГА! Для захисту автомобіля


- Оббивка сидінь деяких автомобілів виготовлена з делікатних матеріалів (наприклад, велюру, шкіри тощо), у результаті чого під час використання дитячого крісла на ній можуть з'явитися сліди зношування. Для оптимального захисту оббивки сидіння автомобіля рекомендуємо використовувати захисний пристрій BRITAX RÖMER з асортименту нашої продукції.

8. РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА


Правильно відрегульований підголовник (22) забезпечує оптимальне положення діагонального ремня безпеки (17), надаючи оптимальний захист для дитини. Підголовник (22) повинен бути відрегульований таким чином, щоб між підголовником і плечима дитини (22) зберігалася відстань у два пальці.

Щоб відрегулювати висоту підголовника, що підходить для дитини:

- Дотягніться до ручки-регулятора (12) ззаду підголовника (22) та потягніть на себе. Це розблокує підголовник.
- Тепер перемістіть підголовник (22) на необхідну висоту. Щойно ви опустите ручку-регулятор (12), підголовник зафіксується у встановленому положенні (22).
- Установіть дитяче автомобільне крісло на сидінні автомобіля.
- Посадіть дитину в дитяче крісло та перевірте висоту. Повторюйте ці дії, поки не відрегулюєте підголовник (22) на потрібну висоту.



9. МОНТАЖ



Налаштування спинки
Спинка (14) з'єднана з подушкою сидіння за допомогою шарнірної осі (15). Спинка (14) плавно регулюється за нахилом до сидіння автомобіля. Зверніть увагу, що для забезпечення найвищого рівня захисту, сидіння автомобіля має бути у вертикальному положенні.

А Із кріпленням ISOFIT й автомобільним ремнем безпеки із кріпленнями в 3 точках

Дитяче крісло KIDFIX III S встановлюється в автомобіль за допомогою фіксуючих рукояток ISOFIT. Дитину потрібно пристебнути в дитячому сидінні за допомогою автомобільного ремня безпеки із кріпленнями в 3 точках.









- Якщо стандартна комплектація автомобіля не передбачає оснащення напрямними вставками ISOFIX, прикріпіть дві напрямні вставки (02), що входять до комплекту крісла*, до двох точок кріплення ISOFIX (01) в автомобілі, так щоб отвір напрямної був спрямований вгору.

Порада! Точки кріплення ISOFIX розташовані між поверхнею та спинкою сидіння автомобіля.

* Направні вставки спрощують процес встановлення дитячого автомобільного крісла за допомогою точок кріплення ISOFIX і запобігають пошкодженню оббивки сидіння. Якщо ви не використовуєте напрямні вставки, приборіть їх і зберігайте в безпечному місці. В автомобілях із відкидним спинкою сидіння напрямні вставки необхідно прийняти перед відкиданням спинки. Можливі проблеми виникають, зазвичай, через потрапляння бруду або сторонніх предметів у напрямні вставки та на гачки. Очистіть їх від бруду або сторонніх предметів, щоб усунути проблему цього типу.

- Змістіть підголовник сидіння автомобіля у верхнє положення.
- Виконуйте кроки в розділі 8 «РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА».



- Натисніть і утримуйте кнопку регулювання (09) ISOFIT і витягніть фіксуючі рукоятки ISOFIT (06).

- З обох боків сидіння натисніть зелену кнопку безпеки (08) разом із червоною кнопкою розмикання (07). Переконайтеся, що обидва гачки фіксуючої рукоятки ISOFIT (06) розстебнуті та готові до використання.

- Розмістіть застібку ремнів безпеки XP-PAD (11) на дитячому кріслі зі сторони, ближчої до дверей автомобіля.

- Протягніть еластичну стрічку застібки ремнів безпеки (11) через темно-червоний тримач (03) підголовника (22), поки він повністю не опиниться в тримачі ремня без перекручувань (03).


- Установіть дитяче крісло на сидінні автомобіля в напрямку руху. Переконайтеся, що спинка сидіння крісла прилягає (14) до спинки сидіння автомобіля.

- Розташуйте обидві фіксуючі рукоятки ISOFIT (06) безпосередньо перед напрямними вставками (02).

- Вставте до упору обидві рукоятки фіксації ISOFIT (06) у напрямні (02), поки рукоятки ISOFIT не ввійдуть у них повністю (06) з обох боків, і поки не пролунає «клацання».

ОБЕРЕЖНО! Дитяче крісло вважається правильно встановленим, якщо зелена кнопка безпеки (08) світиться з обох боків.

- Натисніть і утримуйте кнопку регулювання ISOFIT (09) і зсуньте дитяче крісло якомога далі назад.



Для забезпечення безпеки дитини перед кожною поїздкою перевірте, чи:
▶ дитяче крісло закріплене з обох боків за допомогою фіксуючих рукояток ISOFIT (06) у точках кріплення ISOFIT (01), обидві кнопки безпеки (08) повністю зелені;

- ▶ дитяче крісло надійно закріплене;
- ▶ поясний ремінь безпеки (16) знаходиться в світло-червоних напрямних ремня (05) з обох боків подушки сидіння;
- ▶ поясний ремінь безпеки проходить через (16) світло-червоні напрямні SecureGuard (10);
- ▶ діагональний ремінь безпеки (17) з боку застібки автомобільного ремня безпеки (18) також проходить через світло-червоні напрямні ремня (05) подушки сидіння;
- ▶ діагональний ремінь безпеки (17) проходить через темно-червоний тримач ремня (03) підголовника;
- ▶ застібка ремнів безпеки XP-PAD (11) і регулятор XP-SICT (04) правильно встановлені й використовуються належним чином;
- ▶ діагональний ремінь безпеки (17) проходить по діагоналі назад;
- ▶ реміні натягнуті й не перекручені;
- ▶ застібка автомобільного ремня безпеки (18) не проходить між світло-червоними напрямними ремня (05) подушки сидіння.

ОБЕРЕЖНО! Якщо дитина намагається відкрити застібку автомобільного ремня безпеки (18) або протягнути діагональний ремінь безпеки (17) через світло-червоні напрямні SecureGuard, (10) запобігайте цим діям якомога раніше. Перевірте надійність кріплення дитячого крісла та переконайтеся в тому, що дитина перебуває в безпечному положенні. Попередьте дитину про можливу небезпеку.



РОЗСТІБАННЯ РЕМНЯ БЕЗПЕКИ ТА ЗНІМАННЯ КРІСЛА:

Щоб відстебнути ремінь безпеки або зняти дитяче крісло, виконуйте кроки в розділі 6 «ЗНІМАННЯ Й УТИЛІЗАЦІЯ» [СТОРІНКА I]

В 3 автомобільним ремнем безпеки із кріпленнями в 3 точках

Дитяче крісло KIDFIX III S не встановлюється в автомобілі міцно. Його надійне закріплення та безпека вашої дитини залежить від автомобільного ремня безпеки із кріпленнями в 3 точках.

- Виконуйте кроки в розділі 8 «РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА».
 - Розмістіть застібку ремнів безпеки на дитячому кріслі (11) зі сторони, ближчої до дверей автомобіля.
 - Протягніть еластичну стрічку застібки ремнів безпеки (11) через темно-червоний тримач (03) підголовника (22), поки він повністю не опиниться в тримачі ремня без перекручувань (03).
 - Установіть дитяче крісло на сидінні автомобіля. Переконайтеся, що спинка сидіння крісла (14) прилягає до спинки сидіння автомобіля.
- Порада!** Якщо підголовник спинки сидіння автомобіля заважає кріпленню дитячого автокрісла, зніміть підголовник (див. посібник з експлуатації автомобіля). Зафіксуйте знятий підголовник у призначеному для цього місці автомобіля, щоб він не міг випасти.
- Виконуйте кроки в розділі 10 «ЗАХИСТ ВАШОЇ ДИТИНИ».



Для забезпечення безпеки дитини перед кожною поїздкою перевірте, чи:






- ▶ дитяче крісло надійно закріплене;
- ▶ поясний ремінь безпеки (16) знаходиться в світло-червоних напрямних ремня (05) з обох боків подушки сидіння;
- ▶ поясний ремінь безпеки проходить через (16) світло-червоні напрямні SecureGuard (10);
- ▶ діагональний ремінь безпеки (17) з боку застібки автомобільного ремня безпеки (18) також проходить через світло-червоні напрямні ремня (05) подушки сидіння;
- ▶ діагональний ремінь безпеки (17) проходить через темно-червоний тримач ремня (03) підголовника;
- ▶ діагональний ремінь безпеки (17) проходить по діагоналі назад;
- ▶ реміні натягнуті й не перекручені;
- ▶ застібка ремнів безпеки XP-PAD (11) і регулятор XP-SICT (04) правильно встановлені й використовуються належним чином;
- ▶ застібка автомобільного ремня безпеки (18) не проходить між світло-червоними напрямними ремня (05) подушки сидіння.

ОБЕРЕЖНО! Якщо дитина намагається відкрити застібку автомобільного ремня безпеки (18) або протягнути діагональний ремінь безпеки (17) через світло-червоні напрямні SecureGuard, (10) запобігайте цим діям якомога раніше. Перевірте надійність кріплення дитячого крісла та переконайтеся в тому, що дитина перебуває в безпечному положенні. Попередьте дитину про можливу небезпеку.

РОЗСТІБАННЯ РЕМНЯ БЕЗПЕКИ ТА ЗНІМАННЯ КРІСЛА:

Щоб відстебнути ремінь безпеки або зняти дитяче крісло, виконуйте кроки в розділі 6 «ЗНІМАННЯ Й УТИЛІЗАЦІЯ» [СТОРІНКА I]

10. ЗАХИСТ ВАШОЇ ДИТИНИ



- Повертайте регулятор XP-SICT (04) проти годинникової стрілки (у найближчий бік дверей автомобіля), до відстані 5 мм від дверей автомобіля або до максимально можливої викрутки.

- Посадіть дитину в дитяче крісло та розмістіть застібку ремня безпеки (11) в області грудної клітки.

Якщо ви помітили, що натягу 3-точкових ремнів недостатньо, щоб забезпечувати туге прилягання ремня (утримування дитини), дитяче крісло можна використовувати без XP-PAD (11), див. розділ 3 „ДОПУСК“ [СТОР. I].

- Витягніть ремінь безпеки, і протягнувши його перед дитиною, вставте в застібку ремня автомобільного сидіння (18).

ОБЕРЕЖНО! Переконайтеся в тому, що ремінь безпеки не перекручений, інакше система безпеки буде не надійною.

- Вставте застібку ремня в застібку автомобільного сидіння (18) і ЗАКЛАЦНІТЬ.

- Вставте діагональний ремінь безпеки (17) та поясний ремінь безпеки (16) з боку застібки автомобільного ремня безпеки (18) в світло-червоні напрямні ремня (05) подушки сидіння.

ОБЕРЕЖНО! Застібка автомобільного ремня безпеки (18) не має проходити між світло-червоними напрямними ремня (05) та підлокітником.

- Вставте поясний ремінь безпеки (16) з іншого боку подушки сидіння в світло-червоні напрямні ремня (05).

ОБЕРЕЖНО! Поясний ремінь безпеки (16) має проходити якомога нижче через стегна дитини з обох боків.

- Протягніть поясний ремінь безпеки (16) через світло-червоні напрямні SecureGuard (10).

ОБЕРЕЖНО! Не протягуйте діагональний ремінь безпеки (17) через світло-червоні напрямні SecureGuard (10).

- Протягніть діагональний ремінь безпеки (17) в темно-червоний тримач ремня (03) підголовника (22), поки він повністю не опиниться в тримачі ремня (03) без перекручувань.

Порада! Якщо тримач ремня (03) прихований у спинці сидіння (14), можна підняти підголовник (22) вище. Тепер можна легко встановити діагональний ремінь безпеки (17). Після цього знову встановіть підголовник (22) на необхідну висоту.

- Переконайтеся, що діагональний ремінь безпеки (17) проходить в області лопатки дитини, а не навпроти шиї, а також перевірте, чи тримач ремня безпеки (03) надійно закріплено.

Порада! Висоту підголовника (22) можна ще раз відрегулювати вже в самому автомобілі.

- Розстебніть застібку ремня безпеки на липучці (11) та загніть верхню частину застібки (11) вниз.

- Вставте діагональний ремінь (17) у спеціальний роз'єм застібки (11).

- Знову закрийте застібку XP-PAD (11), закріпивши відкидну частину та застібку ремня безпеки на липучці.

ОБЕРЕЖНО! Діагональний ремінь безпеки (17) має проходити по діагоналі назад. Напрямок ремня можна змінити за допомогою регульованого щитка автомобільного ремня безпеки, що відхиляється.

ОБЕРЕЖНО! Діагональний ремінь безпеки (17) ніколи не має спрямовуватися до щитка автомобільного ремня безпеки, що відхиляється. У такому випадку дитяче крісло можна встановлювати лише на задньому сидінні.

- Натягніть поясний ремінь безпеки, одночасно натягуючи діагональний ремінь безпеки (17).

- Виконуйте наступні кроки щодо відповідного типу установки.