


I PUSLAPIS

1. GAMINIO APŽVALGA

Labai džiaugiamės, kad mūsų TRIFIX² i-SIZE jūsų vaiką galės saugiai lydėti jo naujuoju gyvenimo etapu.


Norėdami patikimai apsaugoti savo vaiką, TRIFIX² i-SIZE būtinai naudokite ir montuokite taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje!

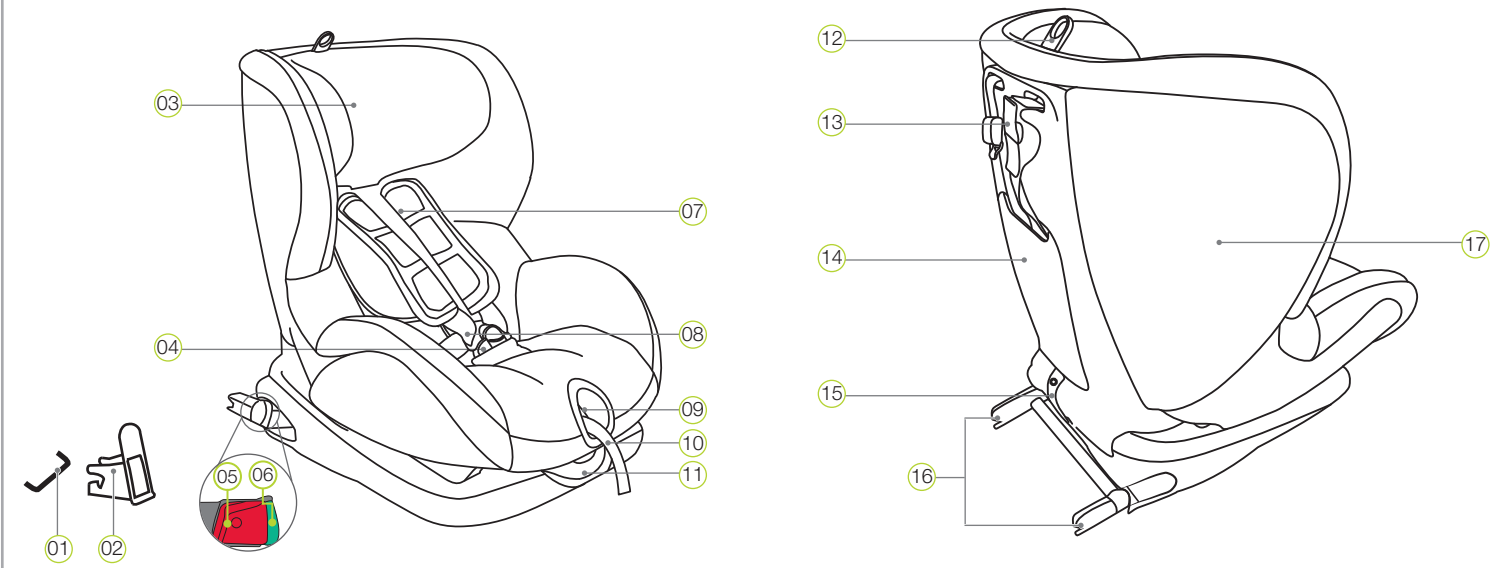

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 01 ISOFIX tvirtinimo taškai (automobilio) | 07 Pečius minkštinančios pagalvėlės | 13 Top Tether |
| 02 ISOFIX kreipikliai | 08 Pečių diržai | 14 Naudojimo instrukcijos saugojimo skyrelis |
| 03 Galvos atrama | 09 Reguliavimo mygtukas | 15 Medžiaginė kilpa |
| 04 Diržo spynelė | 10 Reguliavimo diržas | 16 ISOFIX fiksavimo gembės |
| 05 Atlaisvinimo mygtukas | 11 Polinkio reguliavimo svirtis | 17 Sėdynės įdėklas |
| 06 Saugos mygtukas | 12 Galvos atramos reguliavimo žiedas | |

4. ĮPRASTA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Valymas**
- Būtinai naudokite tik originalius atsarginius BRITAX RÖMER sėdynės užvalkalus. Sėdynės užvalkalas yra integruota vaikiškos kėdutės dalis ir atlieka svarbią funkciją, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sistemos veikimą. Atsarginių kėdutės užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto prekybininko.
- Užvalkalą galima nuimti ir skalbti švelniais plovikliais, parinkus švelniems audiniams skirtą skalbimo mašinos programą (30 °C). Prašom laikytis užvalkalo skalbimo etiketėje pateiktų nurodymų.
 - Minkštinančias pečių pagal vėles galima nuimti ir išplauti šiltu muiluotu vandeniu.
 - Plastikines dalis ir diržus galima valyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite agresyvių valiklių (tokių kaip tirpiklis).
- Diržų spynelės priežiūra**
- Kad būtų užtikrintas jūsų vaiko saugumas, diržo spynelė turi tinkamai veikti. Diržo spynelės veikimas įprastai sutrinka dėl susikaupusių nešvarumų ar svetimkūnių:
- Paspaudus raudoną atleidimo mygtuką spynelės liežuveliai išstumiami lėtai.
 - Spynelės liežuveliai neužsifiksuoja (t. y. jie vėl išstumiami, kai bandote juos įkišti).
 - Spynelės liežuveliai užsifiksuoja be aiškaus „spragtelėjimo“.
 - Sunkiai pavyksta įspausti spynelės liežuvelius (jaučiate pasipriešinimą).
 - Spynelę galima atidaryti tik panaudojus jėgą.
- Ką daryti:** Išvalykite diržų spynelę, kad ši vėl laisvai veiktų:
- Diržo spynelės valymas**

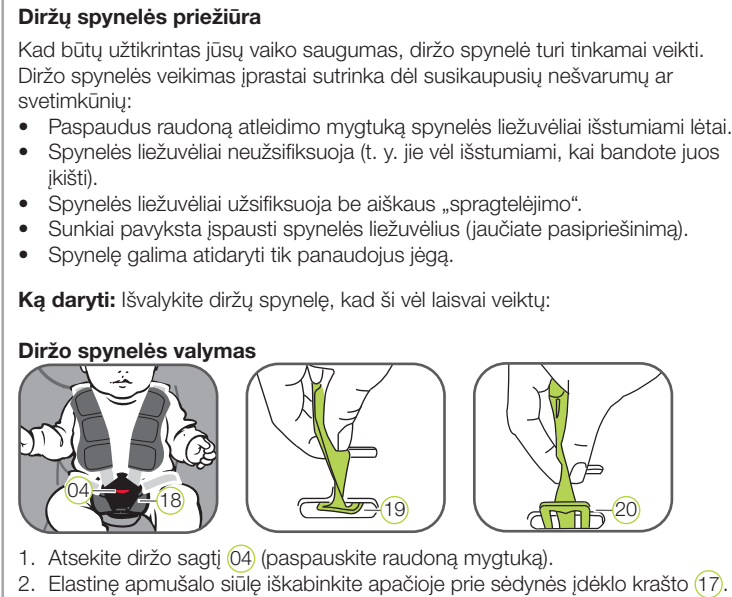

- Atsekite diržo sagtį (04) (paspauskite raudoną mygtuką).
- Elastinę apmušalo siūlę iškabinkite apačioje prie sėdynės įdėlo krašto (17).

- Atsekite paminkštinimo (18) kibųjį fiksatorių ir jį kartu su apmušalu patraukite per spynelės liežuvį (04).
- Pasukite diržą su metaline plokšte (19), kuri spynelės liežuvį laiko (04) sėdynės įdėle (17), 90° į išilginį prarėžą.
- Metalinę plokštę (19) patraukite siauroju kraštu pirmyn per diržui skirtą prarėžą (20).
- Pamerkite diržo spynelę (04) bent valandai į šiltą vandenį su indų plovimo skysčiu. Po to gerai nuplaukite ir išdžiovinkite.
- Metalinę plokštę (19) iš priekio pilnai pastumkite į išilginį prarėžą.
- Diržą su metaline plokšte pasukite (19) 90°, kol ji skersai važiavimo kryptiai užsifiksuos diržo prarėže (20), esančiame sėdynės įdėle (17).
- PAVOJUS!** Tvirtai traukdami diržo spynelę (04) patikrinkite, ar ji gerai pritvirtinta sėdynės įdėle (17).
- Įverkite diržo spynelę (04) per paminkštinimą (18) prie užvalkalo ir vėl pritvirtinkite kibųjį fiksatorių ir užvalkalą.



- Užvalkalo nuėmimas**
- Polinkio reguliavimo svirtį nustatykite aukštyn (11) ir sėdynės įdėklą (17) pastumkite atgal į statmeną poziciją.
 - Kiek įmanoma labiau atpalaiduokite (08) pečių diržus.
 - Atsekite diržo sagtį (04) (paspauskite raudoną mygtuką).
 - Atsekite kibųjį fiksatorių prie paminkštinimo (18).
 - Galvos atramas (03) nustatykite žemiausioje padėtyje.
 - Nuilkite galvos atramos (03) užvalkalą.
 - Paspauskite spaustukus, esančius užvalkalo užpakalinės dalies kairėje ir dešinėje pusėje.
 - Ant sėdimosios dalies uždėkite galinę užvalkalo dalį.
 - Įverkite pečių diržus (08) pro užvalkalą esančias išėmas. Elastinę apmušalo siūlę iškabinkite apačioje prie sėdynės įdėlo krašto.
 - ⓘ PATARIMAS!** Pradėkite nuo rankenų šone ir viršutiniame sėdynės įdėlo krašte.

2. LEIDIMAS

Šioje instrukcijoje naudojami toliau išvardyti simboliai:

Simbolis	Raktinis žodis	Paaīškinimas
⚠	PAVOJUS!	Pavojus patirti sunkių kūno sužalojimų
⚠	ĮSPĖJIMAS!	Pavojus patirti lengvų kūno sužalojimų
⚠	ATSARGIAI!	Pavojus sugadinti daiktus
ⓘ	PATARIMAS!	Naudingi patarimai

BRITAX RÖMER vaiko kėdutė	Patikra ir aprobacija atlikta remiantis ECE* R 129/02	
	Ūgis	Kūno masė
TRIFIX ² i-SIZE	76–105 cm	≤ 22 kg

* ECE – Europos standartas, taikomas saugos įrangai

- Vaiko saugos kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaikų saugos įrangos standartus (ECE R 129/02). Patikros ženklas „E“ (apskritime) ir garantijos numeris yra oranžiniame garantiniame lipduke (lipdukas ant vaiko kėdutės).
- ⚠ PAVOJUS!** Garantija nebegalios, jei vaiko kėdutę koku nors būdu modifikuosite. Modifikuoti leidžiama tik gamintojui. Dėl savavališkų techninių pakeitimų kėdutės apsauginė funkcija gali susilpnėti arba dingti. Neatlikite jokių vaiko kėdutės techninių pakeitimų.
- ⚠ PAVOJUS!** TRIFIX² i-SIZE leidžiama naudoti tik norint apsaugoti vaiką transporto priemonėje. Jos nederėtų naudoti namie kaip sėdimosios vietos ar žaislo.

10. Apmušalą patraukite aukštyn ir virš diržo regulatoriaus griovelio.
 11. Ištraukite diržų spynelę (04) ir reguliavimo diržą (09) iš užvalkalo.
 12. Šiek tiek patraukite užvalkalą į viršų ir užmaukite jo išėmą ant galvos atramos (03).
- ⚠ PAVOJUS!** Draudžiama naudoti vaiko saugos kėdutę be užvalkalo.
- Užvalkalo uždėjimas:**
- Norėdami užvilkti užvalkalą, pakartokite visus veiksmus atvirkštine tvarka.
- ⚠ Dėmesio:** Diržai negali būti susisukę ir turi būti teisingai įstatyti į apmušale esančias diržui skirtas prarėžas.

- Pečių minkštinančių pagalvėlių nuėmimas**
-
1. Kiek įmanoma labiau atpalaiduokite (08) pečių diržus.
 2. Galvos atramą (03) nustatykite antroje pozicijoje nuo viršaus.
 3. Galvos atramos apatinę apmušalo dalį (03) atlenkite į viršų.
 4. Minkštinančias pečių pagal vėles (07) atidarykite šoniniais kibiaisais fiksatoriais.
- Vaiko saugos kėdutės galinė pusė
5. Atidarykite naudojimo instrukcijos saugojimo skyrelį (14).
 6. Šiek tiek ištraukite pečių diržus (08), kad matytumėte apačioje esančias minkštinamųjų pečių pagalvėlių (07) diržų kilpas.
 7. Iš aukščio nustatymo plastikinių dalių (25) iškabinkite diržų kilpas.
 8. Minkštinamąsias pečių pagal vėles (07) traukite pirmyn iš plyšių diržams.

- Minkštinamųjų pečių pagalvėlių uždėjimas:**
- Tiesiog atlikite šiuos žingsnius atvirkštine seka.
- ⚠ Dėmesio:** Minkštinamosios pečių pagalvėlės (07) ir diržai negali būti susukti, arba sukeisti. Pečių diržai (08) turi būti minkštinamosiose pečių pagalvėlėse (07) po juoda dengiamąja juosta (21).

3. NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

Jei vaiko saugos kėdutę ketinate montuoti prieš važiavimo kryptį, laikykitės transporto priemonės žinyne pateiktų instrukcijų. Naudodami atsižvelkite į galimus apribojimus dėl oro pagalvių.

Raskite savo transporto priemonės naudojimo instrukcijoje informaciją apie automobilio sėdynes, kurios aprobuotos remiantis ECE R16 naudoti montuojant vaikų kėdutes prieš važiavimo kryptį.

BRITAX RÖMER automobilinė vaiko kėdutė	Sėdėjimo padėtis transporto priemonėje su ISOFIX & Top Tether	
	„i-Size“	Ne „i-Size“
TRIFIX ² i-SIZE	✓	✓

- Vaiko kėdutę galite naudoti taip:
- | | |
|--|--------------------|
| Važiavimo kryptimi | Taip ¹⁾ |
| Prieš važiavimo kryptį | Ne |
| Ant sėdynių su:
ISOFIX tvirtinimo taškais (tarp sėdimosios dalies ir atlošo) ir „Top Tether“ inkaravimo taškais (pavyzdžiui, ant paviršiaus, ant grindų arba už atlošo) | Taip ²⁾ |
- (Laikykitės savo šalyje galiojančių nuostatų)**
- 1) Naudoti atgal nukreiptoje sėdynėje (pvz., furgone arba mažame autobuse) leidžiama tik tuomet, jeigu sėdynė tinkama ir suaugusiesiems. Kėdutė negali būti tvirtinama saugos oro pagalvės veikimo zonoje.
- 2) Jeigu keleivio pusėje yra oro pagalvė: Toli pastumkite keleivio sėdynę ir laikykitės galimų savo transporto priemonės naudojimo instrukcijų.
-

76–105 cm
≤ 22 kg

TRIFIX² i-SIZE

Naudojimo instrukcija

LT

2000029654 20/05

www.britax-roemer.com

II PUSLAIPIS

5. SAUGUMO NURODYMAI

⚠ Raskite laiko atidžiai perskaityti šiuos nurodymus ir saugokite instrukciją tam skirtoje vaiko saugos kėdutės kišenėje 14, kad bet kada galėtumėte vėl perskaityti. Jei perduodate vaiko saugos kėdutę tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir instrukciją.

⚠ PAVOJUS! Vaiko sauga:

- Įvykus eismo įvykiui, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, vaiko kėdutė galėjo būti pažeista, tačiau pažeidimo požymių gali aiškiai nesimatyti. Tokiu atveju vaiko saugos kėdutę reikėtų pakeisti. Prašom išmesti seną kėdutę laikantis atitinkamų reikalavimų.
- Jei vaiko saugos kėdutė buvo pažeista (pvz., nukrito), ją kruopščiai patikrinkite.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos visos svarbios dalys. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į mechaninius komponentus. Jie turi veikti nepriekaištingai.
- Vaiko sėdynės dalių niekada netepkite tepalais ar alyva.
- Vaiko, sėdinčio saugos kėdutėje, niekada nepalikite be priežiūros automobilyje.
- Į transporto priemonę vaiką įlaipinkite ir iš jos išlaipinkite tik iš šaligatvio pusės.
- Saugokite vaiko saugos kėdutę nuo tiesioginių saulės spindulių, kai jos nenaudojate. Veikiama tiesioginių saulės spindulių vaiko saugos kėdutė gali labai stipriai įkaisti. Vaikų oda jautri ir dėl to vaikas gali būti sužalotas.
- Kuo labiau diržas prigludęs prie vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis. Dėl šios priežasties diržų segamo vaiko nerenkite storais drabužiais.
- Ilgose kelionėse reguliariai sustokite ir leiskite vaikui pajudėti ir pažaisti.
- Naudojimas ant galinės sėdynės: priekinę sėdynę pastumkite tiek į priekį, kad jūsų vaikas kojomis nesiektų priekinės sėdynės atlošo (kad nesusižalotų).

⚠ PAVOJUS! Visų transporto priemonės keleivių apsauga:

- Staigiai stabdant ar įvykus avarijai, nepritvirtinti daiktai ar saugos diržų neprisėgę asmenys gali sužaloti bendrakeleivius. Todėl visuomet įsitikinkite, ar...
- nenaudotumėte kitų kontaktinių taškų, negu aprašyta šioje instrukcijoje ir pažymėta ant šios vaiko kėdutės;
- automobilio sėdynių atlošai užfiksuoti (pvz., atlenkiamoji užpakalinė sėdynė turi būti užfiksuota);
- transporto priemonėje (pvz., ant lentynos prie užpakalinio stiklo) pritvirtinti visi sunkūs arba aštriabriauniai daiktai;
- visi transporto priemonėje esantys asmenys prisisėgę saugos diržus;
- automobilyje esanti vaiko saugos kėdutė pritvirtinta, net jei vaikas nevežamas.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Saugus vaiko kėdutės naudojimas:

- Niekada nenaudokite nepritvirtintos vaiko saugos kėdutės, net ją bandydami.
- Siekdami išvengti sužalojimo, įsitikinkite, ar vaiko saugos kėdutė nėra įstrigusi tarp kietų daiktų (automobilio durų, sėdynės bėgių ir kt.).
- Nenaudojamą vaiko saugos kėdutę laikykite saugioje vietoje. Ant kėdutės nedėkite jokių sunkių daiktų, nelaikykite jos arti šilumos šaltinio ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.

⚠ ATSARGIAI! Jūsų transporto priemonės apsauga:

- Ant kai kurių automobilių sėdynių apmušalų, pagamintų iš ne tokių atsparių medžiagų (pvz., veliūro, odos ir t. t.), naudojant vaiko saugos kėdutes gali atsirasti dėvėjimosi žymių. Visapusiškai Jūsų sėdynių apmušalų apsaugai rekomenduojame naudoti BRITAX RÖMER automobilių sėdynių apsaugą, ją galite įsigyti kaip mūsų siūlomą priedą.








6. PASIRUOŠIMO DARBAI



- Jei Jūsų automobilyje kaip standartinę įrangą nesumontuoti ISOFIX kreipikliai, pritvirtinkite du kreipiklius 02, esančius saugos kėdutės rinkinyje*, ilgąja dalimi į viršų prie dviejų automobilyje esančių ISOFIX inkarinių tvirtinimo taškų 01.
- ⓘ PATARIMAS!** ISOFIX inkariniai tvirtinimo taškai yra tarp automobilio sėdynės ir nugaros atlošo.
- Pakelkite automobilio sėdynės galvos atramą iki pačios aukščiausios padėties.

* Kreipikliai palengvina vaiko saugos kėdutės tvirtinimą prie ISOFIX inkarinių tvirtinimo taškų ir saugo sėdynių apmušalus. Jei saugos kėdutė nenaudojama, juos reikėtų nuimti ir laikyti saugioje vietoje. Transporto priemonėse su atlenkiamomis sėdynėmis, prieš atlenkiant sėdynę, reikia nuimti tvirtinimo kreipiklius. Dažniausiai kylančių problemų priežastis – ant kreipiklių ar kabliukų susikaupę nešvarumai ar ten patekę svetimkūniai. Problemas išspręsite išvalę nešvarumus ar pašalinę svetimkūnius.

7. Vaiko sėdynės montavimas



1. ISOFIX paruošimas

- Patraukite už pilkos medžiaginės kilputės 15, kol ISOFIX fiksavimo gembės 16 bus visiškai ištrauktos.
- Iš abiejų saugos kėdutės pusių vienu metu spauskite žalią saugos mygtuką 06 ir raudoną atleidimo mygtuką 05. Taip įsitikinsite, ar abu ISOFIT fiksavimo gembių 16 kabliukai yra atkabinti ir paruošti naudoti.

2. TOP TETHER PARUOŠIMAS

- Išimkite Top Tether 13 iš naudojimo instrukcijai skirtą skyriaus 14 ir jį uždėkite ant vaikiškos kėdutės.
- ⓘ PATARIMAS!** Raudoną guminę juostelę pašalinkite tik tuomet, jeigu Top Tether 13 ilgio nepakanka Jūsų transporto priemonės modeliui.
- Vaiko kėdutę ant leidžiamos naudoti automobilio sėdynės padėkite važiavimo kryptimi. Pritaikykite automobilio sėdynės atlošą, kad tarpas tarp automobilinės sėdynės ir vaiko kėdutės būtų kuo mažesnis.
- Nuimkite Top Tether 13 ir nuo diržo pastumkite 26 metalinį liežuvelį, kad pailgintumėte diržą, patraukite Top Tether 13 kabliuką 22, kol jis taps V formos.
- Top Tether 13 nustatykite kairėje ir dešinėje pusėje prie galvos atramos.

3. TOP TETHER TVIRTINIMAS

Kabliuką 22 įkabinkite Jūsų transporto priemonės naudojimo instrukcijoje rekomenduojamuose Top-Tehter inkaravimo taškuose.

⚠ ATSARGIAI! Atkreipkite dėmesį, kad vietoje Top-Tether inkarinio tvirtinimo taško nenaudotumėte bagažui skirtų kabliuko. Savo transporto priemonėje ieškokite šio simbolio:



4. ISOFIX tvirtinimas

- Nukreipkite abi ISOFIX fiksavimo gembes 16 tiesiai į abu kreipiklius 02.
- Išstumkite abi ISOFIX fiksavimo gembes 16 į kreipiklius 02, kad ISOFIX fiksavimo gembės 16 abiejose pusėse tinkamai užsifiksuotų spragtelėdamos.

⚠ PAVOJUS! Jei vaiko saugos kėdutė pritvirtinta tinkamai, abiejose pusėse matysite žalią saugos mygtuką 06.

5. VAIKO KĖDUTĖS PRISPAUDIMAS

Vaiko kėdutę su tokia jėga paspauskite atgal, kiek įmanoma.

6. TVIRTINIMO TIKRINIMAS

Pajudinkite vaiko saugos kėdutę, kad įsitikintumėte, jog ji pritvirtinta tinkamai, ir dar kartą patikrinkite saugos mygtukus 06, kad įsitikintumėte, jog jie abu yra visiškai žali.








7. TOP TETHER ĮTEMPIMAS

Įtempkite Top Tether diržą 13, kol diržo įtempimo rodinys 23 nusidažys žalia spalva ir Top Tether 13 bus įtemptas.

8. JŪSŲ VAIKO APSAUGOJIMAS

Atlikite 8 skyriuje nurodytus veiksmus „Vaiko kėdutės naudojimas“.

8. VAIKO KĖDUTĖS NAUDOJIMAS



⚠ Prieš kiekvieną išvykimą vaiko saugumo užtikrinimui patikrinkite, ar...

- automobilinės saugos kėdutės ISOFIX fiksavimo gembės 16 abiejose pusėse tinkamai užfiksuotos ISOFIX inkariniuose tvirtinimo taškuose 01 ir abu saugos mygtukai 06 visiškai žali;

1. PEČIŲ DIRŽŲ ATLAISVINIMAS

Norėdami atlaisvinti pečių diržus paspauskite reguliavimo mygtuką 09 ir tuo pačiu metu pirmyn patraukite abu pečių diržus 08.

⚠ DĖMESIO! Netraukite už minkštinamųjų pečių pagalvėlių 07.

2. DIRŽO SPYNELĖS ATIDARYMAS

Norėdami atidaryti diržo spynelę 04 paspauskite raudoną diržo spynelės mygtuką.

3. VAIKO SODINIMAS VAIKO KĖDUTĖJE

Vaiką pasodinkite vaiko kėdutėje. Atkreipkite dėmesį, kad spynelė 04 būtų perkelta į priekį ir pasodinkite vaiką.

4. PEČIŲ DIRŽŲ NUSTATYMAS

Veskite pečių diržus 08 virš vaiko pečių.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Nepersukite ar nesukeiskite pečių diržų, nes tokiu būdu jie neteks apsauginės funkcijos.

5. GALVOS ATRAMOS NUSTATYMAS

Tinkamai nustatyta galvos atrama 03 užtikrina optimalią kėdutėje esančio vaiko apsaugą:

Galvos atrama 03 turi būti nustatyta taip, kad pečių diržai 08 būtų vaiko pečių aukštyje.

- ▶ Pečių diržai 08 turi būti nustatyti taip, kad jie eitų horizontaliai arba šiek tiek virš vaiko pečių.
- ▶ Pečių diržai 08 neturi būti už vaiko nugaros, ausų aukštyje arba virš jų.

Galvos atramos nustatymui:

- Į viršų patraukite galvos atramos 03 nustatymo žiedą 12.
- Pastumkite galvos atramą 03 į teisingą pečių diržo aukštį ir patikrinkite, ar ji teisingai užsifiksavo šiek tiek žemyn pastumdami galvos atramą 03.

6. DIRŽO SPYNOS UŽDARYMAS

Abu diržo liežuvelius 24 sudėkite ir sujunkite, prieš juos kišdami į diržo spynelę 04 – turi būti girdimas „spragtelėjimas“.

7. NUSTATYMŲ DIRŽO ĮTEMPIMAS

Patraukite už nustatymų diržo, 10 kol jis priglus prie jūsų vaiko kūno.


⚠ ĮSPĖJIMAS! Juosmens diržai vaiko turi juosti kiek įmanoma žemiau virš kirkšnių.

- vaiko saugos kėdutė pritvirtinta tinkamai;
- Top Tether 13 įtemptas virš automobilinės sėdynės galinio atlošo ir diržo įtempimo rodinys 23 šviečia žalia spalva;
- vaiko kėdutės diržai yra prigludę prie vaiko kūno, bet jo nesuveržia;
- pečių diržai nustatyti teisingai 08 ir nėra susisukę;
- minkštinamosios pečių pagalvėlės 07 yra teisingoje padėtyje prie vaiko kūno;
- spynelės liežuveliai 24 diržų spynelėje 04 užfiksuoti.

⚠ PAVOJUS! Jei Jūsų vaikas bandys paspausti ISOFIX saugos mygtukus 06 arba atsegti automobilio diržo sagtį 04, kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar saugos kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitikinkite, ar vaikas tinkamai prisegtas. Paaiškinkite vaikui dėl jo elgesio kylančius pavojus.

9. SĖDĖJIMO KAMPO NUSTATYMAS

TRIFIX² i-SIZE sėdynės įdėklą galima naudoti trim įvairiais polinkio kampais:



Sėdėjimo kampo nustatymui:

Reguliavimo svirtį nustatykite aukštyjn 09 ir sėdynės įdėklą 17 pastumkite atgal į statmeną poziciją.

⚠ PAVOJUS! Sėdynės įdėklas 17 turi užsifiksuoti bet kioje padėtyje. Patraukite už sėdynės įdėklo 17, kad patikrintumėte, ar užsifiksavo.

ⓘ PATARIMAS! Sėdynės įdėklo 17 polinkio kampą galite nustatyti net ir tuomet, kai vaikas jau sėdi vaiko kėdutėje.

10. VAIKO KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS

- Atlaisvinkite Top Tether 13 nuo diržo pastumdami metalinį liežuvelį 26.
 - Kabliuką 22 iškabinkite iš transporto priemonės inkarinio tvirtinimo taško ir Top Tether 13 nustatykite priekyje virš vaiko kėdutės.
 - Norėdami atlaisvinti ISOFIX tvirtinimą, iš abiejų saugos kėdutės pusių vienu metu spauskite žalią saugos mygtuką 06 ir raudoną atleidimo mygtuką 05.
 - Patraukite kėdutę pirmyn ir Top Tether 13 padėtyje naudojimo instrukcijos saugojimo skyriuje 14.
 - ISOFIX fiksavimo gembes 16 vėl pastumkite į sėdynės įdėklą 17.
- ⓘ PATARIMAS!** ISOFIX fiksavimo gembės apsaugotos nuo pažeidimų, jeigu jos vėl bus apatinėje kėdutės dalyje.

⚠ PAVOJUS! Vaiko kėdutę išimkite iš transporto priemonės. Vaiko kėdutės niekada negalima vežti automobilyje, jeigu jis netinkamai pritvirtinta.

11. ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Atsižvelkite į savo šalyje galiojančias atliekų šalinimo nuostatas.

Pakuotės išmetimas	Konteineris kartonui
Kėdutės užvalkalas	Buitinės atliekos, terminis utilizavimas
Plastikinės dalys	Specialiai pažymėti konteineriai
Metalinės dalys	Konteineris metalui
Diržų juostos	Konteineris poliesteriui
Sagtys ir užraktai	Buitinės atliekos

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leihpheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden