


# I LAPPUSE

## 1. IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

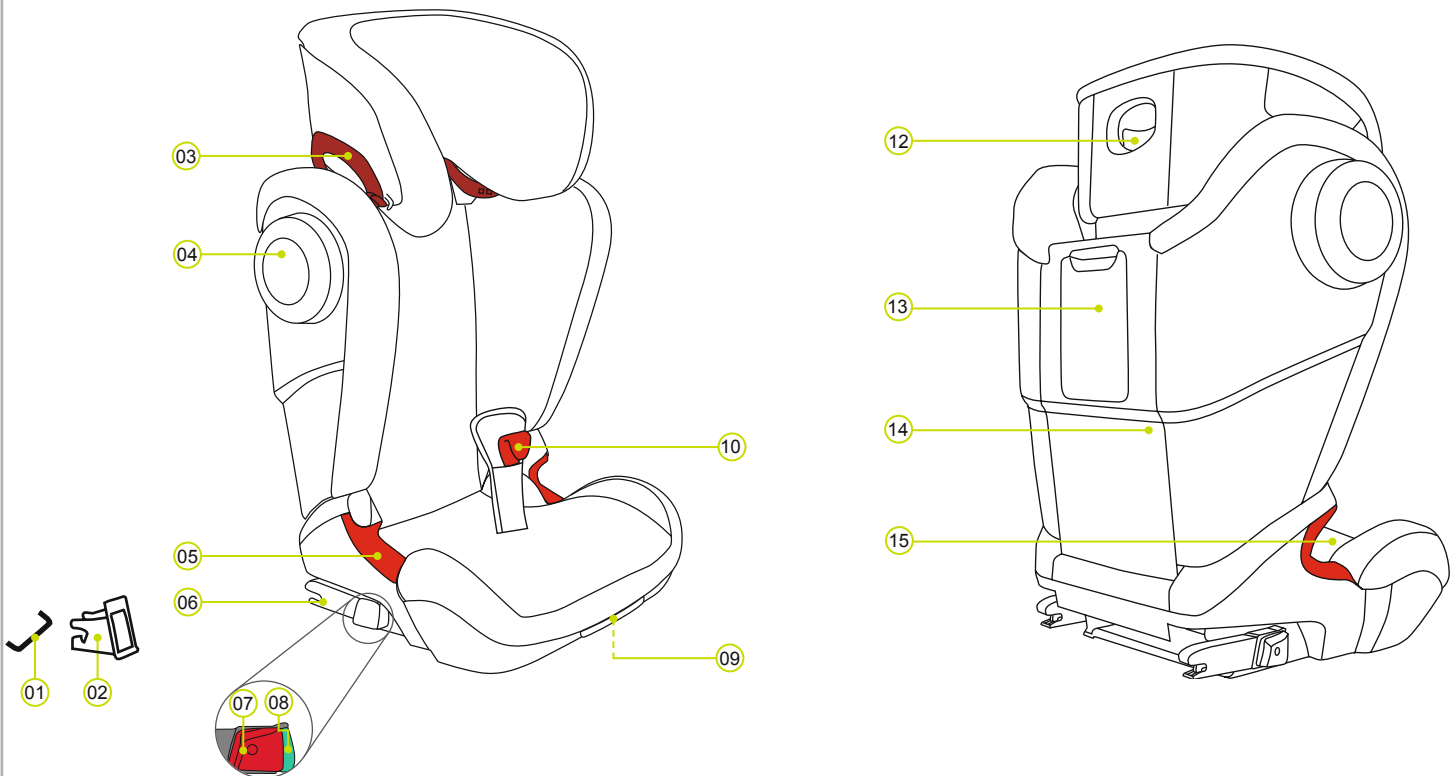

- 01 ISOFIX stiprināšanas punkti (automašīna)
- 02 ISOFIX stiprināšanas vadotnes
- 03 Jostas stiprinājums (tumši sarkans)
- 04 SICT
- 05 Jostas novietošanas vietas (gaiši sarkanā krāsā)
- 06 ISOFIT fiksēšanas sviras
- 07 Atbloķēšanas poga
- 08 Drošinājuma poga
- 09 ISOFIT iestāšanās taustiņš
- 10 SecureGuard
- 11 Galvas balsta regulēšanas rokturis
- 12 Galvas balsta regulēšanas rokturis
- 13 Glabātava
- 14 Atzveltnē
- 15 Sēdvirsmā

## 4. IZMANTOŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

Nemiet vērā bērnu drošības sistēmu lietošanas norādījumus sava transportlīdzekļa rokasgrāmatā. Bērnu sēdekli ir iespējams izmantot transportlīdzeklī, kuros ir ISOFIX fiksācijas sistēmas (skat. tipu sarakstu), un transportlīdzeklī ar 3 punktu drošības jostu.

Informāciju par sēdekļiem, uz kuriem atļauts uzstādīt bērnu autosēdekli, kas paredzēti svara grupai no 15 līdz 36 kg, skatiet sava transportlīdzekļa lietošanas rokasgrāmatā.


KIDFIX III M ir sertificēts diviem dažādiem uzstādīšanas veidiem.

Simbols	Uzstādīšanas veids	Atļaujas veids	Nodaļa
	Ar ISOFIT fiksēšanas svirām ISOFIX stiprināšanas punktos transportlīdzeklī. Nemiet vērā norādījumus transportlīdzekļa tipu sarakstā.	daļēji universāls a)	9.A
	Ar transportlīdzekļa 3 punktu drošības jostu.	universāls	9.B

a) Šajā gadījumā bērnu sēdekli drīkst izmantot transportlīdzeklī, kas minēti pievienotajā transportlīdzekļu tipu sarakstā. Šis tipu saraksts tiek atjaunināts atbilstīgi jaunākajam tehniskās attīstības līmenim. Jaunāko versiju varat saņemt pie mums vai [www.britax.com](http://www.britax.com).

Bērnu autosēdekļa atļautie izmantošanas veidi:

braukšanas virzienā	jā
pretēji braukšanas virzienam	nē <sup>1)</sup>
ar 2 punktu drošības jostu	nē
ar 3 punktu drošības jostu <sup>2)</sup>	jā
ar ISOFIX stiprināšanas punktiem (starp sēdvirsmu un muguras atzveltni)	jā
uz sēdekļa blakus vadītāja sēdeklim	jā <sup>3)</sup>
uz aizmugurējiem malējiem sēdekļiem	jā
uz aizmugurējā vidējā sēdekļa (ar 3 punktu drošības jostu)	jā <sup>4)</sup>

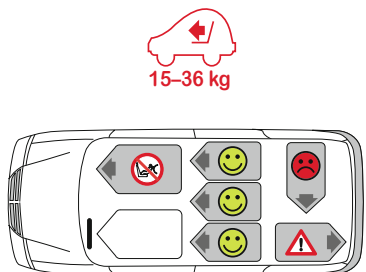

1) Izmantošana uz sēdekļa, kas ir vērsti pretēji braukšanas virzienam (piem., minivēnā, mikroautobusā), ir atļauta vienīgi tad, ja tādējādi atļauts pārvadāt arī pieaugušos. Uz sēdekli nedrīkst iedarboties drošības spilvens.

2) Drošības jostai jābūt sertificētai saskaņā ar ECE R 16 (vai tam pielīdzināmu standartu), piem., atpazīstamai pēc ierāmēta „E”, „e” uz drošības jostas pārbaudes etiķetes.

3) Ja ir priekšējais drošības spilvens – atbīdīet sēdekli maksimāli tālu uz aizmuguri; skatiet norādījumus transportlīdzekļa rokasgrāmatā.


4) Nav iespējams izmantot, ja ir tikai 2 punktu drošības josta.

## 5. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Izmantojiet tikai BRITAX RÖMER oriģinālos sēdekļa rezerves pārvalkus – sēdekļa pārvalks ir bērnu autosēdekļa neatņemama sastāvdaļa, un tam ir svarīga nozīme sistēmas nevainojamas darbības nodrošināšanā. Rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā tirgotāja.


- Pārvalku var noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā (30 °C) saudzējošā režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.
- Plastmasas detaļas var tīrīt ar ziepju ūdeni. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., šķīdinātājus).

**⚠ BĪSTAMI!** Bērnu autosēdekli nedrīkst izmantot bez pārvalka.



### Sēdekļa pārvalka novilkšana

- Pārvirziet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
- Atāķējiet pārvalka āķus (19) atzveltnes aizmugurē.
- Novelciet pārvalka augšējo daļu un atvāziet to uz priekšu sēdvirsmas virzienā.
- Atāķējiet pārvalka āķus (19) atzveltnes priekšpusē.
- Novelciet pārvalku no sēdvirsmas.



### Galvas balsta pārvalka novilkšana

- Atāķējiet pārvalka cilpas (20) atzveltnes aizmugurē.

- Atāķējiet pārvalka āķus (19) atzveltnes priekšpusē.
- Novelciet pārvalku no galvas balsta (22).

► Tagad varat pārvalku mazgāt. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.



### Pārvalka uzvilkšana

Lai uzvilktu pārvalku, izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

## 2. IEVADS

Mēs priecājamies, ka mūsu KIDFIX III M drīkst droši pavadīt jūsu bērnu jaunā dzīves posmā.

Lai varētu pareizi pasargāt jūsu bērnu, KIDFIX III M noteikti ir jālieto un jāuzstāda tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā!

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, sazinieties ar mums.

**Britax Childcare**  
Britax Römer  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
D-89340 Leipheim  
Vācija

Tālr.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299  
Fakss: +49 (0) 8221 3670 -210  
E-pasts: [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

**Britax Childcare**  
Britax Exelsior Limited  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Tālr.: +44 (0) 1264 333343

Fakss: +44 (0) 1264 334146  
E-pasts: [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti tālāk norādītie simboli.

Simbols	Signālvārds	Skaidrojums
	<b>BĪSTAMI!</b>	Smagu ievainojumu risks
	<b>BRĪDINĀJUMS!</b>	Vieglu ievainojumu risks
	<b>UZMANĪBU!</b>	Bojājumu risks
	<b>PADOMS!</b>	Lietderīgi norādījumi


Secīgi veicamās darbības ir numurētas.

Piemērs.

1. Nospiediet pogu...

### Drošības jostu krāsas

Pārskatāmības labad abas automašīnas drošības jostas ir attēlotas katra citā krāsā. Diagonālā josta (17) ir attēlota tumši sarkanā krāsā, un gurnu josta (16) – gaiši sarkanā krāsā. Bērnu sēdekļa jostu novietojuma attēlošanai izmantota tāda pati krāsu shēma.




## 6. NOŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA

### BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA

- Lai atsprādzētu bērnu, nospiediet savas automašīnas drošības jostas slēdzene atbloķēšanas taustiņu.

### SĒDEKLĪŠA NOŅEMŠANA



- Nospiediet automašīnas drošības jostas slēdzene atbloķēšanas taustiņu.
- Atveriet tumši sarkano jostas turētāju (03), nospiežot uz aizmuguri taustiņu jostas turētājā (03), un izņemiet diagonālo jostu (17).
- Tikai A uzstādīšanas veidam (ISOFIT)  
Lai ISOFIT stiprinājumu atbrīvotu, spiediet vienu pret otru zaļo drošinājuma pogu (08) un sarkano atbloķēšanas pogu (07) vispirms vienā, pēc tam otrā pusē.  
► Tagad bērnu sēdekli ir iespējams izņemt.

**⚠ BĪSTAMI!** Arī tad, ja nevedat bērnu, bērnu autosēdeklim automašīnā vienmēr ir jābūt nostiprinātam.

### UTILIZĀCIJA

Ievērojiet savā valstī piemērojamus noteikumus par utilizāciju.

Iesaiņojuma utilizācija	Konteiners kartonam
Sēdekļa pārvalks	Pārējie atkritumi, termiskā pārstrāde
Plastmasas detaļas	Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā konteinerā
Metāla detaļas	Konteiners metālam
Jostu lentes	Konteiners poliestera materiāliem
Fiksators un mēlīte	Pārējie atkritumi


## 3. SERTIFIKĀTS

BRITAX RÖMER Bērnu autosēdekļītis	Pārbaude un sertifikāts saskaņā ar ECE* R 44/04	
	Grupa	Ķermeņa svars
KIDFIX III M	II + III	no 15 līdz 36 kg

\* ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts

Bērnu autosēdekļītis ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 44/04). Apstiprinājuma zīme E (aplī) un sertifikāta numurs redzami uz oranžās sertifikācijas etiķetes (uzlīme uz bērnu autosēdekļa).

- ⚠ BĪSTAMI!** Sertifikāts kļūst nederīgs, tiklīdz jūs kaut ko izmaināt bērnu autosēdekļītī. Pārveidojumus drīkst veikt tikai ražotājs. Bērnu sēdekli var izmantot gan ar SecureGuard, gan bez tā.
- ⚠ BRĪDINĀJUMS!** Izstrādājumu KIDFIX III M drīkst izmantot tikai, lai droši pārvadātu bērnu transportlīdzeklī. To nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mājās kā sēdekli vai rotaļlietu.
- ⚠ BĪSTAMI!** Nekādā gadījumā bērns vai bērnu sēdekļa fiksēšanai neizmantojiet 2 punktu drošības jostu. Ja bērns sēdekli tiek piesprādzēts tikai ar 2 punktu drošības jostu, satiksmes negadījumā bērns var tikt smagi savainots vai pat iet bojā.

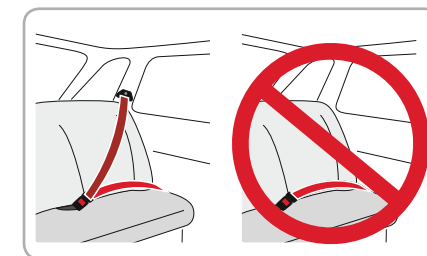


15–36 kg

(apm. 4–12 gadi)

**britax**

**KIDFIX III M**  
Lietošanas instrukcija

LV

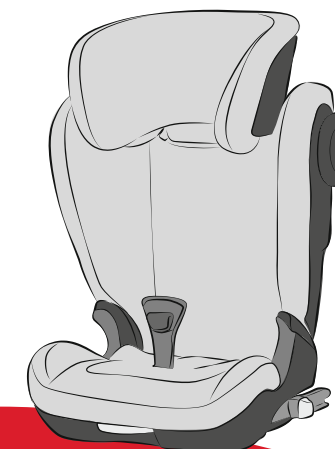

[www.britax.com](http://www.britax.com)

2000030979 - 04/18



# II LAPPUSE

## 7. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

**⚠ Veltiet pietiekami daudz laika, lai rūpīgi izlasītu tālākos norādījumus, un vienmēr turiet šos norādījumus pieejamus tam paredzētajā vietā 13 – bērnu sēdekliša glabātavā! Nododot bērnu sēdekli vai trešajām personām, nododiet arī šos norādījumus!**

### ⚠ BĪSTAMI! Bērna aizsardzībai

- Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h, bērnu sēdekli vai varētu būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādā gadījumā bērnu autosēdekli ir jānomaina. Utilizējiet sēdekli atbilstīgi noteikumiem.
- Bojājumu gadījumā (piem., ja sēdekli ir nokritis zemē) lieciet bērnu autosēdekli rūpīgi pārbaudīt.
- Regulāri pārbaudiet visas svarīgākās detaļas, vai tās nav bojātas. Pārļieciniet, ka jo īpaši visas mehāniskās detaļas darbojas nevainojami.
- Nekādā gadījumā neļojiet vai neizveidojiet bērnu sēdekli detaļas.
- Nekad neatstājiet bērnu autosēdekli piesprādzētu bērnu bez uzraudzības transportlīdzeklī.
- Ļaujiet bērnam iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai no gājēju ietves puses.
- Kamēr bērnu sēdekli netiek izmantots, pasargājiet to no intensīvu saules staru iedarbības. Bērnu sēdekli tiešā saules staru iedarbībā var ļoti sakarst. Bērna āda ir jutīga, un karsts sēdekli var savainot.
- Jo stingrāk josta piegul bērnu ķermenim, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem jostas nevelciet bērnam biezas drēbes.
- Ilgstošu braucieni laikā regulāri apstājieties, lai bērns varētu izskrieties un parotālāties.
- Izmantošana uz aizmugurējā sēdekļa: pārbīdīet priekšējo sēdekli tik tālu uz priekšu, lai bērna kājas nesniegtos līdz priekšējā sēdekļa atzvelnei (lai samazinātu savainošanās risku).

### ⚠ BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa pasažieru drošībai

- Ārkārtas bremzēšanas brīdī vai satiksmes negadījumā nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki var ievainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc raugieties, lai: transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnes būtu fiksētas (piem., būtu fiksēti atlokāmie aizmugurējie sēdekļi); transportlīdzeklī (piem., uz aizmugurējā plaukta) būtu nostiprināti visi priekšmeti, kas ir smagi vai ar asām malām; visi cilvēki transportlīdzeklī būtu piesprādzējušies; bērnu autosēdekli ir nostiprināts vienmēr, arī tad, ja netiek vests bērns.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS! Bērnu autosēdekliša droša lietošana

- Nekādā gadījumā, arī izmēģināšanai, nelietojiet brīvi stāvošu sēdekli.
- Muguras atzveltni 14 var gāzties uz aizmuguri. Vispirms vienmēr uzlieciet bērnu sēdekli uz automašīnas sēdekļa, un tikai tad tajā drīkst apsēsties bērns.
- Atvāzot atzveltni 14, nekavējoties atrasties starp atzveltni 14 un sēdvirsmu 15. Jūs vai bērns var, piem., iespiest un ievainot pirkstus.
- Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai bērnu autosēdekli netiktu saspiests starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
- Kamēr neizmantojat bērnu sēdekli, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz sēdekļa smagus priekšmetus un neglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

### ⚠ UZMANĪBU! Transportlīdzekļa aizsardzībai


- Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārsegi ir izgatavoti no jutīga materiāla (piemēram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdekli uz tiem var radīt nodilumu. Lai nodrošinātu automašīnas sēdekļu pārsegu optimālu aizsardzību, iesakām izmantot bērnu sēdeklišu paliktņus BRITAX RÖMER, kas ir pieejami mūsu piederumu klāstā.

## 8. GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA


Pareizi iestatīts galvas balsts 22 nodrošina diagonālās jostas 17 optimālu novietojumu un garantē vislabāko bērna aizsardzību. Galvas balstam 22 jābūt iestatītam tā, lai starp bērna pleciem un galvas balstu 22 vēl būtu brīva vieta divu pirkstu platumā.

### Galvas balsta augstuma pielāgošana bērna auguma garumam

- Satveriet regulēšanas sviru 12 galvas balsta 22 aizmugurē un nedaudz pavelciet to uz savu pusi. Tagad galvas balsts ir atbloķēts.
- Tagad atbloķēto galvas balstu 22 varat pārbīdīt vajadzīgajā augstumā. Tiklīdz regulēšanas svira 12 tiek atlaista, galvas balsts 22 fiksējas.
- Novietojiet bērnu autosēdekli uz transportlīdzekļa sēdekļa.
- Apsēdiniet bērnu autosēdekli un pārbaudiet augstumu. Atkārtojiet šīs darbības, līdz galvas balsts 22 ir vajadzīgajā augstumā.



## 9. UZSTĀDĪŠANA



Muguras atzveltnes regulēšana  
Šarnīra ass savieno muguras atzveltni 14 ar sēdekļa spilvenu 15. Bērnu sēdekliša muguras atzveltni 14 var plūstoši pielāgot atbilstoši transportlīdzekļa sēdekļa slīpumam. Vislabākā aizsardzība ir garantēta tikai tad, kad transporta līdzekļa sēdekli ir vertikālā pozīcijā.

## A Ar ISOFIX + 3 punktu drošības jostu

Izstrādājums KIDFIX III M ar ISOFIX fiksācijas svirām tiek uzstādīts automašīnā. Pēc tam bērns tiek piesprādzēts bērnu sēdekli ar transportlīdzekļa trīspunktu drošības jostu.




- Ja jūsu transportlīdzekļa standarta aprīkojumā nav iekļautas ISOFIX stiprināšanas vadotnes, abas sēdekliša komplektā pievienotās vadotnes 02\* ar atvērto daļu uz augšu nostipriniet transportlīdzekļa divos ISOFIX stiprinājuma punktos 01.


**ⓘ PADOMS!** ISOFIX stiprināšanas punkti atrodas starp automašīna sēdekļa virsmu un atzveltni.

\* Stiprināšanas vadotnes atviegla bērnu sēdekliša uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas punktus, un novērš automašīna sēdekļa pārsega bojājumus. Laikā, kad tās netiek izmantotas, noņemiet un glabājiet drošā vietā. Automašīnā ar salokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes saliekšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēs vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Lai novērstu šāda veida problēmas, notīriet netīrumus vai svešķermeņus.

- Pārvirziet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
- Veiciet 8. nodaļā „GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA” norādītās darbības.




- Turiet nospiestu ISOFIX iestatīšanas taustiņu 09 un pilnīgi izbidiet ISOFIX fiksēšanas sviras 06.



- Abās sēdekliša pusēs saspiediet zaļo drošinājuma pogu 08 un vienlaikus sarkano atbloķēšanas pogu 07. Tādējādi abi ISOFIX fiksēšanas svirus āķi 06 atveras un ir gatavi darbam.

- Uz attiecīgajai lietošanai sertificēta automašīnas sēdekļa novietojiet bērnu sēdekli ar skatu braukšanas virzienā. Raugieties, lai atzveltni 14 plakaniski piegulētu transportlīdzekļa sēdekļa atzveltnē.




- Novietojiet abas ISOFIX fiksēšanas sviras 06 tieši pretī abām stiprināšanas vadotnēm 02.




- Iebīdīet abas ISOFIX fiksēšanas sviras 06 stiprināšanas vadotnēs 02, līdz ISOFIX fiksēšanas sviras 06 abas pusēs fiksējas ar dzirdamu klikšķi.

**⚠ BĪSTAMI!** Lai bērnu sēdekli pareizi nostiprinātu, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošinājuma pogai 08.



- Turiet nospiestu ISOFIX iestatīšanas taustiņu 09 un bīdīet bērnu sēdekli maksimāli tālu uz aizmuguri.

- Pakratiet bērnu sēdekli, lai pārļiecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošības pogas 08 abās pusēs pilnībā ir zaļā krāsā.



- Veiciet 10. nodaļā „BĒRNA DROŠĪBA” norādītās darbības.

### ⚠ Lai pārļiecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai:

- bērnu autosēdekli ir droši nostiprināts;
- gumu josta 16 abās pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs 05;
- gumu josta 16 ir ievietota gaiši sarkanajā n SecureGuard 10;
- diagonālā josta 17 automašīnas drošības jostas fiksatora 18 pusē arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē 05;
- diagonālā josta 17 ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā 03;
- SICT 04 ir pareizi uzstādīti un tiek pareizi lietoti;
- diagonālā josta 17 ir vērsta slīpi uz aizmuguri;
- jostas ir nospiestas un nav sagriezušās;
- automašīnas drošības jostas fiksators 18 nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē 05.

**⚠ BĪSTAMI!** Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fiksatoru 18 vai ievietot diagonālo siksnu 17 gaiši sarkanajā SecureGuard 10, pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekli ir pareizi nostiprināts, un droši fiksējiet bērnu. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

### BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA NOŅĒMŠANA

Lai atsprādzētu bērnu vai noņemtu bērnu sēdekli, veiciet 6. nodaļā „NOŅĒMŠANA UN UTILIZĀCIJA” [I LAPPUSĒ] norādītās darbības.

## B Ar 3 punktu drošības jostu

Izstrādājums KIDFIX III M netiek fiksēti uzstādīts automašīnā. Tas vienkārši tiek nostiprināts kopā ar bērnu, izmantojot transportlīdzekļa trīspunktu drošības jostu.

- Veiciet 8. nodaļā „GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA” norādītās darbības.
- Novietojiet bērnu sēdekli uz transportlīdzekļa sēdekļa. Raugieties, lai muguras atzveltni 14 piegulētu transportlīdzekļa atzveltnē.

- ⓘ Padoms!** Ja transportlīdzekļa sēdekļa pagalvi traucē piestiprināt bērnu sēdekli, noņemiet tos (skatiet transportlīdzekļa lietošanas instrukciju). Nostipriniet noņemtos pagalvjus drošā vietā, lai tie brīvi nemētātos transportlīdzeklī.
- Veiciet 10. nodaļā „BĒRNA DROŠĪBA” norādītās darbības.

### ⚠ Lai pārļiecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai:

- bērnu autosēdekli ir droši nostiprināts;
- gumu josta 16 abās pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs 05;
- gumu josta 16 ir ievietota gaiši sarkanajā n SecureGuard 10;
- diagonālā josta 17 automašīnas drošības jostas fiksatora 18 pusē arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē 05;
- diagonālā josta 17 ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā 03;
- diagonālā josta 17 ir vērsta slīpi uz aizmuguri;
- jostas ir nospiestas un nav sagriezušās;
- SICT 04 ir pareizi uzstādīti un tiek pareizi lietoti;
- automašīnas drošības jostas fiksators 18 nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē 05.

**⚠ BĪSTAMI!** Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fiksatoru 18 vai ievietot diagonālo siksnu 17 gaiši sarkanajā SecureGuard 10, pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekli ir pareizi nostiprināts, un droši fiksējiet bērnu. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.


### BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA NOŅĒMŠANA

Lai atsprādzētu bērnu vai noņemtu bērnu sēdekli, veiciet 6. nodaļā „NOŅĒMŠANA UN UTILIZĀCIJA” [I LAPPUSĒ] norādītās darbības.

## 10. BĒRNA DROŠĪBA



- Grieziet SICT 04 uz āru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam (transportlīdzekļa durvīm tuvākajā pusē), līdz tas ir 5 mm atstatumā no transportlīdzekļa durvīm vai ir maksimāli izskrūvēts.



- Izvelciet transportlīdzekļa drošības jostu un pa priekšpusi pārļieciniet to pāri bērnam līdz automašīnas drošības jostas fiksatoram 18.

**⚠ BĪSTAMI!** Raugiet, lai transportlīdzekļa drošības josta nebūtu sagriezusies, jo tādējādi nebūs iespējams garantēt drošības sistēmas pilnvērtīgu darbību.

- Fiksējiet sprādzes mēlīti automašīnas drošības jostas fiksatorā 18, līdz dzirdams klikšķis.




- Ielieciet diagonālo jostu 17 un gumu jostu 16 automašīnas drošības jostas fiksatora 18 pusē sēdvirsmas 05 gaiši sarkanajā jostas vadotnē.

**⚠ BĪSTAMI!** Automašīnas drošības jostas fiksators 18 nedrīkst atrasties starp gaiši sarkano jostas vadotni 05 un roku balstu.




- Tieši tāpat ielieciet gumu jostu 16 sēdvirsmas spilvena otras puses gaiši sarkanajā vadotnē 05.

**⚠ BĪSTAMI!** Gumu josta 16 abās pusēs jānovieto iespējami zemu pāri bērna gurniem.




- Ievietojiet gumu jostu 16 gaiši sarkanajā SecureGuard 10.

**⚠ BĪSTAMI!** Neievietojiet diagonālo jostu 17 gaiši sarkanajā SecureGuard 10.




- Ievietojiet diagonālo jostu 17 galvas balsta 22 tumši sarkanajā jostas turētājā 03, līdz tā pilnīgi un nesagriezusies atrodas jostas turētājā 03.

**ⓘ Padoms!** Ja atzveltni 14 aizsedz jostas turētāju 03, varat pacelt augstāk galvas balstu 22. Tagad diagonālo jostu 17 var viegli ievietot. Pēc tam atkal iestatiet galvas balstu 22 pareizajā augstumā.



- Pārļieciniet, ka diagonālā josta 17 ir novietota pāri bērna atslēgas kaulam, nevis kaklam un ka jostas turētāja taustiņš 03 ir pilnīgi slēgts.

**ⓘ Padoms!** Galvas balsta 22 augstumu varat regulēt arī vēl transportlīdzeklī.



**⚠ BĪSTAMI!** Diagonālajai jostai 17 jābūt vērsta slīpi uz aizmuguri. Jostas novietojumu varat regulēt ar regulējamo transportlīdzekļa jostas augstuma regulatoru.

**⚠ BĪSTAMI!** Diagonālā josta 17 nekādā gadījumā nedrīkst būt virzīta uz priekšu līdz transportlīdzekļa jostas regulatoram. Šādā gadījumā novietojiet bērnu autosēdekli tikai uz aizmugurējā sēdekļa.



- Nospiestojiet automašīnas drošības jostu, velkot aiz diagonālās jostas 17.

- Veiciet attiecīgajam uzstādīšanas veidam norādītās tālākas darbības.