


1. TUOTEKUVAUS

Olemme iloisia, että tuotteemme TRIFIX² i-SIZE saa saattaa lastasi turvallisesti uuden elämänjakson läpi.

Jotta TRIFIX² i-SIZE suojaisi lastasi oikein, noudata näitä käyttöohjeita ja asenna tuote ohjeiden mukaan!

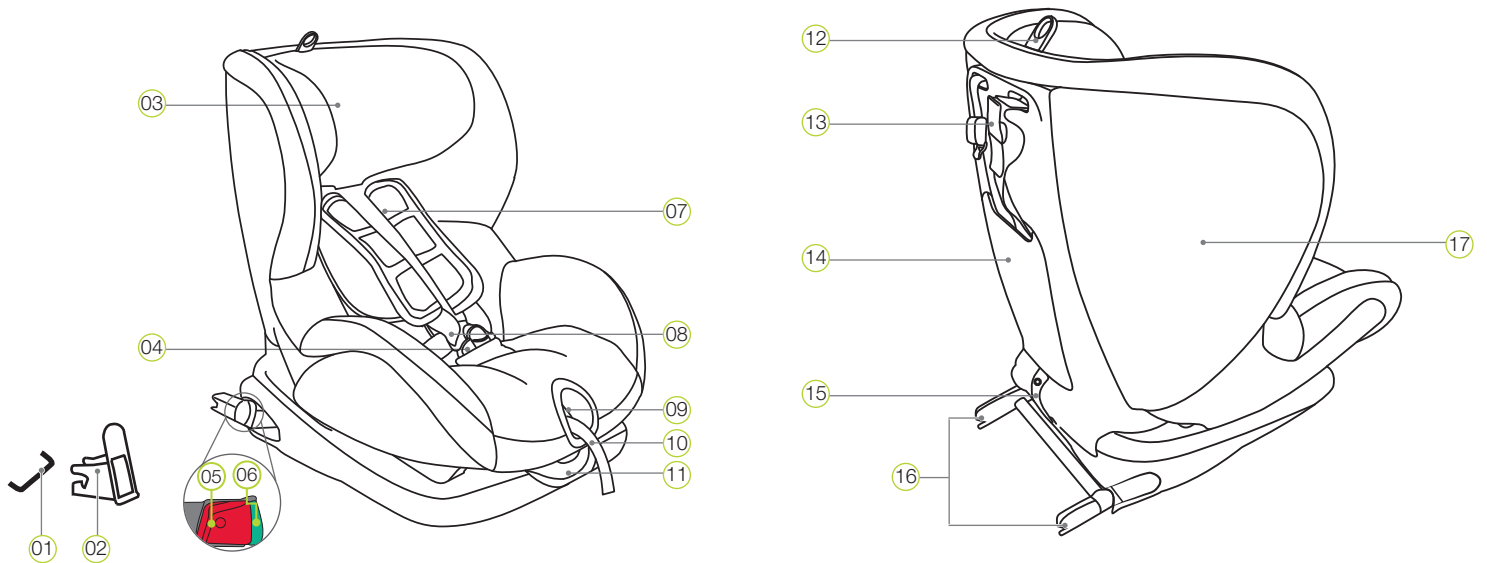

- 01

ISOFIX-kiinnityspisteet (auto)
- 02

ISOFIX-ohjauskiinnikkeet
- 03

Päätuki
- 04

Valjaiden lukitus
- 05

Irrotuspainike
- 06

Lukituspainike
- 07

Olkapehmuste
- 08

Olkahihnat
- 09

Säätöpainike
- 10

Säätövyö
- 11

Kallistuksen säätövipu
- 12

Päätuen korkeuden säätörengas

4. HOITAMINEN JA HUOLTAMINEN

Puhdistus

Ole hyvä ja käytä ehdottomasti ainoastaan alkuperäisiä BRITAX RÖMER istuinten varapäälyksisiä. Istuimen päällys on turvaistuimen sopiva osa ja sillä on tärkeä rooli järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamisessa. Istuinten varapäälykset saat myyjältäsi.


- Päällisen voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella pesukoneen hienope-suohjelmaa käyttäen (lämpötila 30 °C). Noudata istuinpäällisen pesuetiket-tiin merkittyjä ohjeita.
- Olkatyynyt voi irrottaa ja pestä lämpimällä saippuoliuksella.
- Muoviosat ja vyöt voi pestä saippuoliuksella. Älä käytä voimakkaita pe-suaineita (kuten liuottimia).

Vyölukon huoltaminen

Turvaistuin pystyy huolehtimaan lapsen turvallisuudesta vain, jos vyölukko toimii oikein. Vyölukon toimintahäiriöt johtuvat yleensä liian kerääntymisestä tai roskista:

- Lukkokielet liikkuvat hitaasti ulos avauspainikkeen painamisen jälkeen.
- Lukkokielet eivät enää lukitu paikalleen (ts. kielet tulevat jälleen ulos sen jälkeen, kun ne on yritetty painaa sisään).
- Lukkokielet lukkiutuvat ilman selvästi kuuluvaa "napsahdusta".
- Lukkokielten painaminen sisään on hankalaa (painettaessa on havaittavissa selvä vastus).
- Lukko on avattavissa vain äärimmäisin voimakeinoin.


Korjaus: Puhdista vyölukko, jotta se toimisi jälleen moitteettomasti:

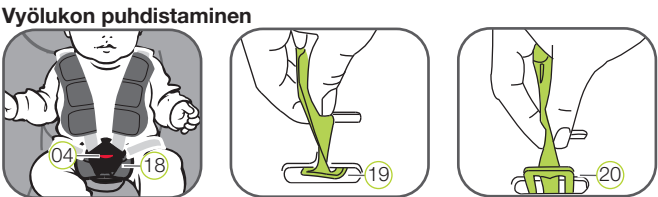

- Avaa vyölukko 04 (painamalla punaista painiketta).
- Kiinnitä päällysteen joustava reuna istuinkaukalon reunan 17 alle.
- Avaa tarranauha haaratyynyllä 18 ja vedä se 04. päällysteineen vyölukon yli.

- Käännä haaravyötä metallilaatalla 19, joka pitää vyölukkoa 04 istuinkaukalossa 17, 90° pituussuunnassa.
- Työnnä metallilaatta 19 kapea pää edellä eteenpäin vyölukkoon 20.
- Liota vyölukkoa 04 vähintään tunnin ajan lämpimässä vedessä, johon on lisätty astianpesuainetta. Huuhtelee vyölukko huolellisesti ja kuivaa se.
- Työnnä metallilaatta 19 edestäpäin kokonaan pituussuunnassa.
- Käännä haaravyötä metallilaatalla 19 90°, kunnes se kiinnittynyt vaakasuorasti ajosuuntaan nähden vyölukkoon 20 istuinkaukalossa 17.
- VAARA!** Varmista voimakkaalla vyölukon vetäisyllä 04, että istuinkaukalo on kiinnittynyt kunnolla 17.
- Pujota vyölukko 04 haaratyynyn läpi 18 päällyksellä ja kiristä tarranauha ja päällys uudelleen.

Päällyksen irrottaminen

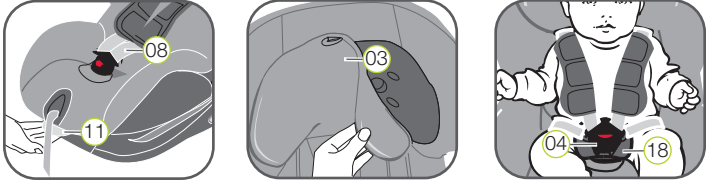

- Paina kallistuksen säätövipua 11 ylöspäin ja työnnä 17 taakse pystyasentoon.
- Löysää olkahihnat 08 mahdollisimman pitkiksi.
- Avaa vyölukko 04 (painamalla punaista painiketta).
- Avaa tarranauha haaratyynyllä 18.
- Työnnä päätuki 03 alimpaan asentoonsa.
- Poista pääntuen päällinen 03.
- Avaa painonapit päällysteen vasemmalta ja oikealta puolelta päällyksen takaosasta.
- Aseta päällisen takaosa istuinosalle.
- Pujota olkahihnat 08 päällysteessä olevien aukkojen läpi. Kiinnitä päällysteen joustava reuna istuinkaukalon reunan alle.
- VIHJE!** Aloita sivulla olevista kahvoista ja istuinkaukalon yläreunasta.
- Vedä päällystettä ylöspäin ja vyön säätimen reunan yli.
- Pujota vyölukko 04 ja säätövyön pää 09 ulos päällysteestä.
- Vedä päällystettä hieman ylöspäin ja aseta se sitten siten, että sen aukko tulee päätuen kohdalle 03.

VAARA! Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman istuinpäällistä.

2. HYVÄKSYNTÄ

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleita:

Symboli	Huomiosana	Selitys
⚠	VAARA!	Voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia
⚠	VAROITUS!	Voi aiheuttaa lieviä loukkaantumisia
⚠	HUOMIO!	Voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja
ℹ	VIHJE!	Hyödyllisiä ohjeita

TRIFIX² i-SIZE on tarkoitettu ainoastaan lapsesi turvaamiseen ajoneuvossa.

BRITAX RÖMER -turvaistuin	Tarkastus ja hyväksyntä standardin ECE* R 129/02 mukaan	
	Lapsen pituus	Lapsen paino
TRIFIX ² i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

*ECE = eurooppalainen turvavarusteita koskeva standardi

Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavarusteita koskevan standardin (ECE R 129/02) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero on merkitty oranssiin hyväksymisetettiin (turvaistuimeen kiinnitettyyn tarraan).

VAARA! Hyväksyntä raukeaa välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja. Istuimen antama suoja saattaa heikentyä tai kadota kokonaan, mikäli istuimeen tehdään omavaltaisesti teknisiä muutoksia. Älä tee lasten turvaistuimeen teknisiä muutoksia.


VAARA! TRIFIX² i-SIZE on tarkoitettu käytettäväksi vain autossa lapsen turvallisuuden varmistamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kotona istuimena tai leikkikaluna.

Päällisen asettaminen takaisin istuimeen:

Istuinpäällisen voi asentaa takaisin paikalleen noudattamalla edellä kuvattuja ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

Huomio: Vyöt eivät saa olla kiemuroilla ja niiden tulee asettua oikein päällisen reikiin.

Olkatyynyjen irrottaminen

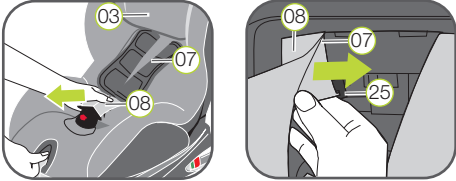

- Löysää olkahihnat 08 mahdollisimman pitkiksi.
- Työnnä päätuki 03 toiseksi ylimpään asentoon.
- Käännä päätuen päällisen alempi osa 03 ylöspäin.
- Avaa olkatyynyt 07 sivulla olevilla tarranauhoilla.

Turvaistuimen taustapuoli

- Avaa käyttöohjeen kotelo 14.
- Vedä olkahihnoja 08 hieman ulos, jotta näet olkatyynyjen vyölenkit niiden 07 alla.
- Ripusta vyölenkit korkeuden säädön muovitalloista 25.
- Vedä olkatyynyjä 07 eteenpäin ulos vyölukoista.

Olkatyynyjen asettaminen takaisin istuimeen:

Seuraa askelia yksinkertaisesti päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomio: Olkatyynyjä 07 ja vyötä ei saa kääntää tai vaihtaa. Olkahihnojen 08 täytyy olla olkatyynyillä 07 mustan suojan alla 21.

3. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuinta koskevat ohjeet. Huomioi käytössä ilmattynyttä koskevat rajoitukset.


Tarkasta ajoneuvosi käyttöohjeesta standardin ECE R16 mukaan turvaistuinta varten hyväksytyt ajoneuvon istuinta koskevat tiedot.

Käyttömahdollisuuksia TRIFIX² i-SIZE:

BRITAX RÖMER -turvaistuin	Istuinasento ajoneuvo ISOFIX & Top Tetherillä	
	i-Size	Ei i-Size
TRIFIX ² i-SIZE	✓	✓

Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:

kasvot menosuuntaan	kyllä ¹⁾
selkä menosuuntaan	ei
Istuimilla, joissa on: ISOFIX-kiinnityspisteet (istuinosan ja selkänojan välissä) ja Top Tether-kiinnityspisteet (esimerkiksi lastausalustalla, lattialla tai selkänojan takana)	kyllä ²⁾

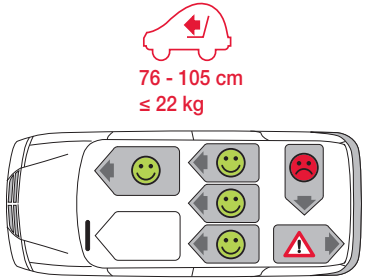

(Ole hyvä ja huomioi maassasi vallitsevat määräykset)

- Käyttö takaperin asetetussa auton istuimessa (esim. pakettiautossa tai minibussissa) on sallittua vain, kun kyseinen istuin on sallittu aikuisen kuljetukseen. Yksikään turvatyyny ei saa kohdistua istuimeen.
- Tarjolla olevien matkustajan paikan ilmatyynyjen yhteydessä: Työnnä matkustajan istuin kauas taakse ja noudata ajoneuvosi ohjeita ja käyttöohjeita.

76 - 105 cm
≤ 22 kg

britax
römer

TRIFIX² i-SIZE

Käyttöohje



5. TURVAOHJEET

- ⚠ Lue tämä käyttöohje huolellisesti kaikessa rauhassa ja säilytä se aina tarkoitukseen varatussa turvaistuimen säilytyslokerossa. (14) Siten käyttöohje on tarvittaessa aina saatavilla! Jos luovutat turvaistuimen toisen henkilön käyttöön, anna ohjeet aina mukaan!**
- ⚠ VAARA! Lapsen turvallisuuden vuoksi:**
- Onnettomuuden yhteydessä voi turvaistuin vaurioitua, jos onnettomuus tapahtuu yli 10 km tuntivauhdissa. Vaurio ei välttämättä näy ulospäin. Tässä tapauksessa auton turvaistuin on vaihdettava. Hävitä istuin asianmukaisesti.
 - Tarkastuta turvaistuin periaatteessa aina vaurioiden varalta, jos jotain poikkeavaa on tapahtunut (esim. lattialle tippumisen jälkeen).
 - Tarkasta kaikkien tärkeiden osien kunto säännöllisesti. Varmista erityisesti, että kaikki mekaaniset osat toimivat moitteettomasti.
 - Älä koskaan öljyä tai voitele turvaistuimen osia.
 - Älä koskaan jätä lasta yksin ilman valvontaa autoon turvaistuimeen.
 - Päästä lapsi aina autoon ja ulos autosta jalkakäytävän puolelta.
 - Suojaa turvaistuin voimakkaalta auringonpaisteelta silloin, kun istuin ei ole käytössä. Turvaistuin voi lämmetä suorassa auringonvalossa erittäin kuumaksi. Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.
 - Mitä tiukemmin vyö on lapsen kehoa vasten, sitä paremmin on lapsesi turvassa. Älä sen vuoksi pue lapselle paksuja vaatteita päälle vyön alle.
 - Pidä pitkällä matkoilla säännöllisesti taukoja, jotta lapsi pääsee liikkumaan ja leikkimään.
 - Käyttö takaistuimella: Työnnä etuistuin niin pitkälle eteen, etteivät lapsen jalat osu etuistuimen selkänojaan (loukkaantumisvaara).
- ⚠ VAARA! Kaikkia matkustajia koskevia turvajärjestelyjä:**
- Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäajarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden. Pidä sen vuoksi aina huolta siitä, että...
- Älä käytä kuormittavia kosketuspintoja, joita ei ole kuvattu tässä ohjeessa ja istuimella.
 - ajoneuvon istuimien selkänojat on lukittu paikoilleen (esim. alastaitettava takapenkki).
 - kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyillyllä) sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset esineet on kiinnitetty.
 - kaikki ajoneuvon matkustajat käyttävät turvavyötä.
 - turvaistuin on aina kiinnitetty, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

- ⚠ VAROITUS! Turvaohjeita istuimen käsittelyyn:**
- Älä koskaan käytä turvaistuinta kiinnittämättömänä, älä edes kokeilumielessä.
 - Jotta vaurioita ei pääsisi syntymään, varo, ettei turvaistuin jää kovien elementtien (auton ovien, istuinkiskojen jne.) väliin jumiin.
 - Säilytä turvaistuinta turvallisessa paikassa silloin, kun sitä ei käytetä. Älä aseta istuimelle painavia tavaroita tai älä säilytä turvaistuinta suoraan lämpölähteen vieressä tai auringonvalossa.
- ⚠ HUOMIO! Ajoneuvon suojaaminen:**
- Turvaistuimen käyttö voi aiheuttaa kulumisjälkiä herkistä materiaaleista (esim. veluurikankaasta, nahasta) valmistettuihin istuinpäällisiin. Auton istuimen optimaaliseksi suojaksi suosittelemme lisävarusteeksi BRITAX RÖMER turvaistuimen alustaa.


6. VALMISTELUT



1. Jos ajoneuvossasi ei ole vakiovarusteena ISOFIX-asennusohjaimia, kiinnitä molemmat istuimen mukana toimitetut asennusohjaimet (02)* ajoneuvon kumppaankin ISOFIX-kiinnityspisteeseen (01). Varmista, että asennusohjaimien aukko tulee ylöspäin.
- 1 **VIHJE!** ISOFIX-kiinnityspisteet ovat autossa istuinosan ja selkänojan välissä.
2. Siirrä auton istuimen päätuet ylimpään asentoonsa.

* Ohjauskiinnikkeet helpottavat turvaistuimen asentamista ISOFIX-kiinnityspisteiden avulla ja estävät auton istuinpäällisten vaurioita. Mikäli et käytä niitä, säilytä niitä turvallisessa paikassa. Jos ajoneuvossa on käännettävä selkänoja, poista asennusohjaimet ennen selkänojan kääntämistä. Mahdolliset ongelmat johtuvat usein liasta, roskista tai asiaankuulumattomista esineistä koukkujen tai asennusohjainten päällä. Poista liika ja vieraat esineet välttyäksesi tällaisilta ongelmilta.


7. TURVAISTUIMEN ASENNUS



1. **VALMISTELE ISOFIX**
 - 1.1 Vedä harmaasta kangaslenkistä (15), kunnes ISOFIX-lukitusvarret (16) ovat tulleet kokonaan ulos.
 - 1.2 Paina istuimen kummaltakin puolelta vihreää lukituspainiketta (06) ja punaista irrotuspainiketta (05) toisiaan vasten. Näin varmistat, että ISOFIX-lukitusvarsiens kumpikin koukku (16) on auki ja käyttövalmis.




2. **VALMISTELE TOP TETHER**
 - 2.1 Ota Top Tether (13) käyttöohjeen kotelosta (14) ja aseta se istuimen yläpuolelle.
 - 1 **VIHJE!** Poista kuminauha vain, jos Top Tetherin pituus (13) ei ole riittävä ajoneuvosi mallille.
 - 2.2 Aseta turvaistuin ajoneuvon tähän käyttöön hyväksytylle istuimelle kasvot ajosuuntaan päin. Aseta auton istuimen selkänojan kulma niin, että sen ja lapsen istuimen väli on mahdollisimman pieni.
 - 2.3 Ota Top Tether (13) ja paina metallikieltä (26) pois päin vyöstä, jotta vyö pitenee. Sitten vedä Top Tetheriä (13) koukusta (22), kunnes se on V:n muotoinen.
 - 2.4 Vie Top Tether (13) vasemmalta ja oikealta puolelta päätuen ohi.



3. **KIINNITÄ TOP TETHER**


Ripusta koukku (22) ajoneuvosi käyttöohjeen mukaiseen Top Tether-kiinnityspisteeseen.

⚠ HUOMIO! Varmista, ettei käytä Top Tether-kiinnityspisteeseen sijaan matkatavarakoukku. Etsi ajoneuvostasi tämä merkki:




4. **KIINNITÄ ISOFIX**
 - 4.1 Aseta ISOFIX-lukitusvarret (16) suoraan kumppaankin asennusohjaimen (02) eteen.
 - 4.2 Työnnä molemmat ISOFIX-lukitusvarret (16) siihen saakka asennusohjainten (02) sisään, kunnes kuulet ISOFIX-lukitusvarsiens (16) lukittuvan paikalleen kummallakin puolella.

⚠ VAARA! Vihreän lukituspainikkeen (06) pitää näkyä molemmilta puolilta, jos turvaistuin on kiinnitetty oikein.




5. **PAINA TURVAISTUIN KIINNI**

Paina turvaistuin voimakkaasti mahdollisimman kauas taakse.



6. **VARMISTA KIINNITTYMINEN**

Ravistele turvaistuinta varmistaaksesi, että se on lukittunut moitteettomasti paikalleen. Tarkasta tämän jälkeen uudelleen, ovatko molemmat lukituspainikkeiden osoittimet (06) kokonaan vihreitä.




7. **JÄNNITÄ TOP TETHER**

Venytä Top Tetherin vyöhihnaa (13), kunnes vyön kireyden ilmoitin (23) muuttuu vihreäksi ja Top Tether (13) on tiukka.
8. **LAPSESI TURVAAMINEN**

Seuraa luvun 8 "TURVAISTUIMEN KÄYTTÖ" askelia.


8. TURVAISTUIMEN KÄYTTÖ



1. **LÖYSENNÄ OLKAVÖITÄ**


Löysennä olkavyöt painamalla säätöpainikkeesta (09) ja vetämällä yhtä aikaa molempia olkavöitä (08) eteenpäin.

⚠ HUOMIO! Älä vedä olkatyynyistä (07).



2. **AVAA VYÖN LUKKO**

Vyön lukon (04) avataksesi paina punaista painiketta lukolla.



3. **ASETA LAPSI ISTUIMEEN**

Aseta lapsesi istuimeen.


Varmista, että lukko (04) on käännettynä eteenpäin ja aseta lapsesi istuimeen.



4. **ASETA OLKAVYÖT**

Vie olkavyöt (08) lapsesi olkapäiden yli.

⚠ VAROITUS! Varmista, että olkahihnat eivät kierry eivätkä vaihda paikkaansa. Muutoin hihnat eivät enää pysty suojaamaan lastasi.




5. **PÄÄTUEN SÄÄTÄMINEN**

Oikein säädetty päätuki (03) parantaa turvaistuimessa oleskelevan lapsen suojausta.

Päätuki (03) on säädettävä siten, että olkahihnat (08) ovat lapsen olkapäiden korkeudella.


- Olkahihnat (08) on säädettävä vaakasuoraan tai hiukan lapsesi olkapäiden yläpuolelle.
- Olkahihnat (08) eivät saa kulkea lapsen selän takaa, korvien korkeudelta eivätkä korvien yläpuolelta.

- Päätuen asettaminen:
- 5.1 Vedä säätörengasta (12) päätuelta (03) ylöspäin.
 - 5.2 Työnnä päätukea (03) oikeaan olkapää- korkeuteen asti ja varmista, että se asettuu paikalleen työntämällä päätukea (03) hiukan alaspäin.



6. **SULJE VYÖN LUKKO**

Tuo kaksi lukkokieltä (24) yhteen ja kosketuksiin toistensa kanssa ennen vyön lukkoon (04) asettamista - tällöin on tultava "klik"-ääni.



7. **SÄÄTÖVYÖN JÄNNITTÄMINEN**

Vedä säätövyöstä (10), kunnes turvavyö on tasaisesti ja tukevasti lapsen kehoa vasten.

⚠ VAROITUS! Lantiohihnojen on kuljettava mahdollisimman läheltä lapsesi nivustaivetta.


- ⚠ Varmista lapsesi turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkelelähdtöä, että ...**
- turvaistuin on kiinnitetty kummaltakin puolelta ISOFIX-lukitusvarsiilla (16) ISOFIX-kiinnityspisteisiin (01) ja että molemmat lukituspainikkeet ovat (06) kokonaan vihreitä;

- turvaistuin on kiinnitetty turvallisesti;
- Top Tether (13) on tiukasti jännitettynä auton istuimen yläpuolella ja vyön kireyden ilmoitin (23) on vihreä;
- lapsen istuimen vyöt kulkevat lapsen vartalon mukaisesti sitä kiristämättä;
- olkahihnat (08) on aseteltu oikein ja ne eivät ole kiertyneet;
- olkatyyny (07) on oikealla paikallaan lapsesi vartalon äärellä;
- lukkokielet (24) ovat paikoillaan vyölukossa (04).

⚠ VAARA! Jos lapsi yrittää avata ISOFIX-lukituspainikkeet (06) tai vyölukon (04), pysähdy niin pian kuin mahdollista. Varmista, että turvaistuin kiinnitetty oikein ajoneuvoon ja että lapsesi on toisaalta kiinnitetty asianmukaisesti turvaistuimeen. Selitä lapselle hänen toimintaansa liittyvät vaarat.

9. SÄÄDÄ ISTUIMEN KULMA

TRIFIX® i-SIZE -istuinkaukaloa voi käyttää kolmessa eri kallistuskulmassa:



- Istuimen kulman säätäminen:**
- Paina säätökahvasta (09) ylöspäin ja vedä / työnnä istuinkaukalo (17) toivottuun asentoon.
- ⚠ VAARA!** Istuinkaukalon (17) on kiinnityttävä paikalleen joka asennossa. Vedä istuinkaukaloa (17) varmistaaksesi, että se on kiinnittynyt kunnolla.
- 1 **VIHJE!** Voit säätää istuinkaukalon (17) kallistuskulmaa myös, kun lapsesi istuu siinä.

10. TURVAISTUIMEN PURKAMINEN

1. Löysennä Top Tetheriä (13) painamalla metallikieltä (26) vyöltä pois päin.
 2. Ripusta koukku (22) ajoneuvon kiinnityspisteestä ja aseta Top Tether (13) eteen lapsen istuimen yli.
 3. Avaa ISOFIX-kiinnitys molemmilta puolilta painamalla istuimien vihreää lukituspainiketta (06) ja punaista irrotuspainiketta (05) toisiaan vasten.
 4. Vedä istuinta eteenpäin ja pane Top Tether (13) talteen käyttöohjeen koteloon (14).
 5. Työnnä ISOFIX-lukitusvarret (16) takaisin istuinkaukalo (17).
- 1 **VIHJE!** ISOFIX-lukitusvarret on suojattu vaurioilta, kun ne työnnetään takaisin istuimen alaosaan.

⚠ VAARA! Poista istuin ajoneuvosta. Istuinta ei koskaan saa kuljettaa autossa kiinnittämättä sitä oikein.

11. HÄVITTÄMINEN

Noudata maakohtaisia määräyksiä.	
Pakkauksen hävittäminen	Kartongin jätessäiliö
Istuimen päällinen	Kuivajäteastiaan, termiseen hyötykäyttöön
Muoviosat	Noudata jätessäiliöiden ohjeita
Metalliosat	Metallinkeräykseen
Vyön hihnat	Polyesterijätessäiliöön
Lukko ja kielet	Kuivajäteastiaan

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA www.britax-roemer.com hello@britax-roemer.com		
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Kindersicherheit GmbH Theodor-Heuss-Straße 9 89340 Leipzig Germany +49 (0) 8221 3670 199	BRITAX Excelsior Limited 1 Churchill Way West Andover Hampshire SP10 3UW United Kingdom +44 (0) 1264 386034	BRITAX Nordiska Barn AB Jörgen Kocksgatan 4 SE-211 20 Malmö Sweden